Envoyé en préfecture le 31/10/2023
Reçu en préfecture le 31/10/2023
Publié le
ID : 073-200070464-20231026-20231026_152-DE

Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan (3CMA)

125 Avenue d'Italie
73300 Saint Jean de Maurienne

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

EXERCICE 2022

EAU CŒUR DE MAURIENNE ARVAN – GESTION DIRECTE

Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice

présenté conformément à l'article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007

Envoyé en préfecture le 31/10/2023
Reçu en préfecture le 31/10/2023
Publié le
ID : 073-200070464-20231026-20231026_152-DE

SOMMAIRE

1. Caractérisation technique du service 4

1.1 Présentation du territoire desservi 4

1.2 Mode de gestion du service 4

1.3 Estimation de la population desservie 4

1.4 Nombre d'abonnés, abonnements et unités de logement 5

1.4.1 Nombre d'abonnés 5
1.4.2 Nombre d'abonnements 5
1.4.3 Nombre d'unités de logement 6

1.5 Eau brute 6

1.5.1 Prélèvement sur les ressources en eau 6
1.5.2 Achats d'eaux brutes 7

1.6 Eaux traitées 7

1.6.1 Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l'eau potable en 2022 7
1.6.2 Production 8
1.6.3 Achat d'eaux traitées 9
1.6.4 Volumes vendus au cours de l'exercice 10
1.6.5 Autres volumes 10
1.6.6 Volume consommé autorisé 11

1.7 Linéaire de réseaux de desserte hors branchements 11

1.8 Patrimoine 12

1.8.1 Réservoirs en service 12

2. Tarification de l'eau et recette du service 13

2.1 Modalités de tarification 13

2.2 Facture d'eau type 15

2.3 Mode de facturation 16

2.4 Recettes 16

2.5 Impayés 16

3. Indicateurs de performance 17

3.1 Qualité de l'eau 17

3.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 18

3.3 Indicateurs de performance du réseau 19

3.3.1 Rendement du réseau de distribution (P104.3) 19
3.3.2 Indice linéaire des volumes non comptés 20
3.3.3 Indice linéaire des pertes en réseau 20
3.3.4 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable 21

3.4 Indice d'avancement de protection des ressources en eau 21

4. Financement des investissements 23

4.1 Branchements en plomb 23

4.1 Montants financiers 24

4.2 Etat de la dette du service 25

4.3 Amortissements 25

4.4 Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service 26

Envoyé en préfecture le 31/10/2023
Reçu en préfecture le 31/10/2023
Publié le
ID : 073-200070464-20231026-20231026_152-DE

5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le d[illegible]

5.1 Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité 26

5.2 Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) 26

6. Tableau récapitulatif des indicateurs 27

Envoyé en préfecture le 31/10/2023
Reçu en préfecture le 31/10/2023
Publié le
ID : 073-200070464-20231026-20231026_152-DE

1. Caractérisation technique du service

1.1 Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau :

☐ Communal ☒ Intercommunal

Nom de la collectivité : **Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan**

Compétences liées au service :

☒ Production ☒ Distribution

Territoire desservi :

Communes de **Albiez-le-Jeune, Albiez Montrond, Jarrier, Saint Pancrace, Saint Sorlin d'Arves.**

Existence d'une CCSPL : **non**

1.2 Mode de gestion du service

Le service est exploité en :

☒ Régie pour les communes de : **Albiez-le-Jeune, Albiez Montrond, Jarrier, Saint Pancrace, Saint Sorlin d'Arves. St Julien Montdenis intègre la régie intercommunale le 01/01/2023.**

☐ Délégation de Service Public (affermage)

1.3 Estimation de la population desservie

Commune	Population permanente	Nombre de lits en résidence secondaire (non marchand)	Nombre de lits en résidence secondaire (marchand)	Population totale desservie
Albiez-le-Jeune	148	430	12	**590**
Albiez Montrond	374	3 590	2 247	**6 211**
Jarrier	506	1 225	53	**1 784**
Saint Pancrace	311	506	571	**1 388**
Saint Sorlin d'Arves	357	3 869	5 018	**9 244**
Total	**1 696**	**9 620**	**7 901**	D101.0 **19 217**

Données INSEE - populations légales 2020 (population permanente) – Savoie Mont Blanc 2022 (nombre de lits en résidence secondaire)

Au 1er janvier 2023, la commune de Saint Julien Montdenis intègre la régie de la 3CMA. Sa population est estimée à 1 625 habitants, 794 lits non marchands et 128 lits marchands, ce qui porte la population totale desservie à 21 764.

Envoyé en préfecture le 31/10/2023
Reçu en préfecture le 31/10/2023
Publié le
ID : 073-200070464-20231026-20231026_152-DE

1.4 Nombre d'abonnés, abonnements et unités de loger

1.4.1 Nombre d'abonnés

Territoire régie :

Commune	Abonnés au 31/12/2021	Dont dom.	Dont non dom.	Abonnés au 31/12/2022	Dont dom.	Dont non dom.	Variation en %
Albiez-le-Jeune	**152**	*149*	*3*	**152**	*149*	*3*	=
Albiez Montrond	**545**	*523*	*22*	**538**	*517*	*21*	*- 1,3 %*
Jarrier	**419**	*416*	*3*	**419**	*416*	*3*	=
Saint Pancrace	**225**	*222*	*3*	**225**	*222*	*3*	=
Saint Sorlin d'Arves	**399**	*397*	*2*	**411**	*409*	*2*	*+ 3,0 %*
Total	**1 740**	***1 707***	***33***	**1 745** VP.056	***1 713***	***32***	***+ 0,3 %***

Le ratio du nombre d'habitants par abonnés est de 11,01 VP.229 (11,04 en 2021).

1.4.2 Nombre d'abonnements

Commune	Abonnements au 31/12/2021	Dont dom.	Dont non dom.	Abonnements au 31/12/2022	Dont dom.	Dont non dom.	Variation en %
Albiez-le-Jeune	**170**	*157*	*13*	**171**	*158*	*13*	*+ 0,6 %*
Albiez Montrond	**598**	*560*	*38*	**589**	*552*	*37*	*- 1,5 %*
Jarrier	**484**	*479*	*5*	**484**	*479*	*5*	=
Saint Pancrace	**264**	*261*	*3*	**264**	*261*	*3*	=
Saint Sorlin d'Arves	**510**	*506*	*4*	**516**	*512*	*4*	*+ 1,2 %*
Total	**2026**	***1963***	***63***	**2024**	***1962***	***62***	**=**

Détail du nombre d'abonnement par typologie et par commune au 31/12/2022 :

Commune	Albiez le Jeune	Albiez Montrond	Jarrier	Saint Pancrace	Saint Sorlin d'Arves
Domestique	**158**	**552**	**479**	**261**	**512**
Agricole	**10**	**24**	**3**	**1**	**2**
Fontaine publique	**3**	**10**	**2**	**1**	**2**
Eau brute	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**
Neige	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**
Total	**171**	**589**	**484**	**264**	**516**

Envoyé en préfecture le 31/10/2023
Reçu en préfecture le 31/10/2023
Publié le
ID : 073-200070464-20231026-20231026_152-DE

1.4.3 Nombre d'unités de logement

Commune	Nombre d'unités de logement au 31/12/2022	Dont domestique	Dont non domestique et eau brute
Albiez-le-Jeune	**176**	*163*	*13*
Albiez Montrond	**1 246**	*1 209*	*37*
Jarrier	**495**	*490*	*5*
Saint Pancrace	**380**	*377*	*3*
Saint Sorlin d'Arves	**2 029**	*2 025*	*4*
Total	**4 326**	*4 264*	*62*

Selon le règlement de service en vigueur, l'unité de logement se définit comme suit :

- Un appartement dans un chalet, une maison ou un immeuble collectif
- Une exploitation agricole, un local à usage individuel ou commercial, tout local disposant de l'eau potable
- Un groupe de 10 chambres dans un hôtel
- Un groupe de 10 emplacements dans un camping
- Un groupe de 30 lits dans un centre de vacances

1.5 Eau brute

1.5.1 Prélèvement sur les ressources en eau

Le service public prélève 207 699 m^3 pour l'exercice 2022 (180 695 m^3 pour l'exercice 2021 soit une augmentation de 14,9 %). VP.062

Ressource et implantation	Nature de la ressource	Autorisation de prélèvement (débits nominaux)	Volume prélevé (m^3) exercice 2021	Volume prélevé (m^3) exercice 2022	Variation en %
Albiez-le-Jeune ***Gotet/Lart/Claret***	Captages	Régularisation en cours	0	0	-
Albiez Montrond ***Emy***	Captage	260 m^3/j	51 828	49 730	+ 15,1 %
Albiez Montrond ***La Praz***	Captage	518 m^3/j	40 961	57 094	
Albiez Montrond ***Plan Mortan / Fontaine de l'Ane / Fontaine Seule 1&2***	Captages	Autorisé à prélever la totalité des sources	18 278	15 379	- 15,9 %

Envoyé en préfecture le 31/10/2023
Reçu en préfecture le 31/10/2023
Publié le
ID : 073-200070464-20231026-20231026_152-DE

Ressource et implantation	Nature de la ressource	Autorisation de prélèvement (débits nominaux)	Volume prélevé (m^3) exercice 2020	Volume prélevé (m^3) exercice 2021	Variation en %
Jarrier ***Balmettes / Fontaine Flammier***	Captages	Autorisé à prélever la totalité des sources	10 736*	15 289*	+ 42,4 %
Jarrier ***Tuvière / Chenavière pour Chef Lieu***	Captages	Tuvière : 1 l/s et 15 000 m^3/an Chenavière : 2,4 l/s et 25 000 m^3/an	25 050*	28 540*	+ 13,9%
Saint Sorlin d'Arves ***Vignette***	Captage	8,7 l/s et 120 000 m^3/an	33 842	41 667	+ 23,1 %

** Données minorées pour Balmettes/Fontaine Flammier car le trop-plein des captages de Balmettes et Fontaine Flammier au réservoir de Pierre Brune Haut n'est pas compté. Il est en revanche, comptabilisé avec Tuvière/Chenavière.*

L'exploitation du captage de Bonvillard (Albiez le Jeune) a été arrêtée en 2019. Celle du captage du Collet (Albiez Montrond) en 2021. Dans l'attente de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation des captages de Gotet, Claret et Combe Frédière (procédure en cours), le réservoir de Mollard Gevoul à Albiez le Jeune est exclusivement alimenté par le réseau du Mollard (Albiez Montrond).


Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : 100% DC.192

1.5.2 Achats d'eaux brutes


La régie de l'Eau n'achète que des eaux traitées (cf.1.6).

1.6 Eaux traitées

1.6.1 Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l'eau potable en 2022

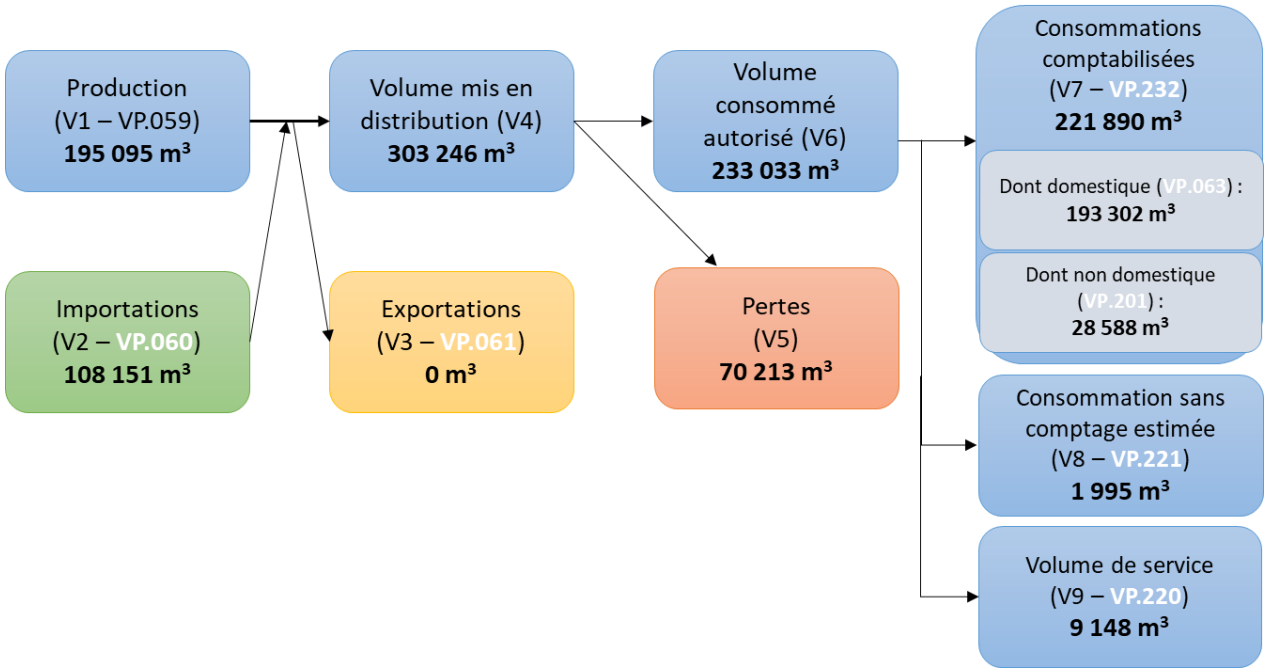

Envoyé en préfecture le 31/10/2023
Reçu en préfecture le 31/10/2023
Publié le
ID : 073-200070464-20231026-20231026_152-DE

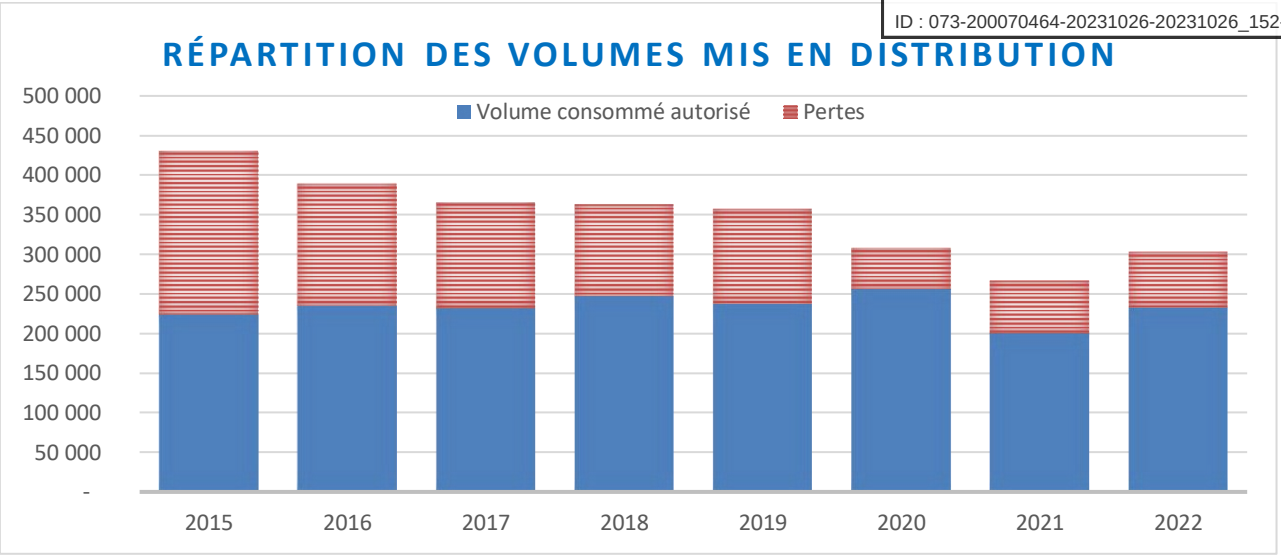

1.6.2 Production

Le service a 7 stations de traitement au 31 décembre 2022.

Nom de la station de traitement	Type de traitement
Réservoir de Vignette 1 (Saint-Sorlin d'Arves)	Pompe à chlore + traitement UV sur l'adduction de Vignette
Réservoir de Mollard Gevoul (Albiez-le-Jeune)	Pompe à chlore + traitement UV sur la distribution
Réservoir de Pierre Brune Bas (Jarrier) (nouvelle installation 2018)	Traitement UV sur l'adduction (Tuvière, Chenavière et trop plein de Pierre Brune Haut). Mise en service en 2019
Réservoir du Chalmieu (Albiez Montrond) (Nouvelle installation 2018)	Pompe à chlore
Réservoir de Pierre Brune Haut (Jarrier)	Pompe à chlore (inactive)
Réservoir de la Ville (Albiez Montrond)	Pompe à chlore
Réservoir de Mollard (Albiez Montrond)	Pompe à chlore

Les volumes produits (V1) sont les suivants :

Commune	Réservoir	Volume produit 2021 (m^3) Hors achat d'eau	Volume produit 2022 (m^3) Hors achat d'eau VP.194
Albiez le Jeune	Mollard-Gevoul	**0***	**0***
Albiez Montrond	Mollard	**90 326**	**105 970**
Albiez Montrond	Le Chalmieu	**13 647**	**9 146**
Albiez Montrond	La Ville	**4 631**	**3 486**
Jarrier	Pierre Brune Haut – dist. Hérouils	**3 542**	**6 016**

Envoyé en préfecture le 31/10/2023
Reçu en préfecture le 31/10/2023
Publié le
ID : 073-200070464-20231026-20231026_152-DE

Commune	Réservoir	Volume produit 2021 (m^3) Hors achat d'eau	Volume produit 2022 (m^3) Hors achat d'eau VP.194
Jarrier	Pierre Brune Haut – dist. Tuvière	**1 098**	**591**
Jarrier	Pierre Brune Haut – dist. Léard	**6 096**	**8 682**
Jarrier	Pierre Brune Bas – dist. Chef Lieu	**12 172**	**17 011**
Jarrier	Pierre Brune Bas – dist. Lalérieux	**12 878**	**11 529**
Saint Sorlin d'Arves	Vignette 1 et 2	**35 031**	**32 622**
TOTAL HORS ACHAT D'EAU		**179 421**	**195 053**

Achat d'eau au réservoir des Bottières à Saint Pancrace et de Vignette à St Sorlin d'Arves en complément du captage.

**Les volumes transitant par ce réservoir proviennent du réseau du Mollard*

1.6.3 Achat d'eaux traitées

Fournisseur	Volume acheté durant l'exercice 2021 en m^3	Volume acheté durant l'exercice 2022 en m^3	Variation des volumes achetés en %	Protection de la ressource exercice 2019 VP.193	Observations
Suez Saint Sorlin d'Arves	54 630	86 868	+59,0 %	80%	Achat conduite gravitaire
Suez Saint Pancrace	22 358	20 088	-10,2 %		
Suez Plan des Rois	940	1 195	+27,1 %	80%	Conduite gravitaire via réseau de Fontcouverte
Suez (prélèvement ponctuel pour combler le manque de ressource à Montrond)	0	30	-	80%	Prélèvement par citerne sur le réseau de St Jean d'Arves pour le réservoir de la Ville à Albiez Montrond
TOTAL (V2)	**77 928**	**108 181**	**+38,8 %**		

Envoyé en préfecture le 31/10/2023
Reçu en préfecture le 31/10/2023
Publié le
ID : 073-200070464-20231026-20231026_152-DE

1.6.4 Volumes vendus au cours de l'exercice

Acheteurs	Volumes vendus durant l'exercice 2021 en m³	Volumes vendus durant l'exercice 2022 en m³	Variation en %
Abonnés Albiez-le-Jeune	11 200	9 781	- 12,7 %
Abonnés Albiez Montrond	53 758	57 355	+ 6,7 %
Abonnés Jarrier	22 330	23 958	+ 7,3 %
Abonnés Saint Pancrace	16 048	18 850	+ 17,5 %
Abonnés Saint-Sorlin d'Arves	81 313	111 946	+ 37,7 %
Total vendu aux abonnés (V7) VP.235	**184 649**	**221 890**	**+20,2 %**
Vente d'eau à St Jean de Maurienne	0	0	-
Total vendu à d'autres services (V3)	**0**	**0**	-

Nb : Exercice 2021 établi entre les périodes de relève : été 2020 – été 2021 ; Exercice 2022 établi sur l'année 2022

Répartitions entre volumes domestiques et volumes non domestiques VP.063 – VP.201 :

Acheteurs	Volume domestique 2021 en m³	Volume non domestique 2021 en m³	Volume domestique 2022 en m³	Volume non domestique 2022 en m³
Abonnés Albiez-le-Jeune	7 303	*3 897*	7 277	*2 504*
Abonnés Albiez Montrond	32 765	*20 993*	44 201	*13 154*
Abonnés Jarrier	21 663	*667*	23 118	*840*
Abonnés Saint Pancrace	15 305	*743*	17 518	*1 332*
Abonnés Saint-Sorlin d'Arves	73 747	*7 566*	101 188	*10 758*
Total	**150 783**	***33 866***	**193 302**	***28 588***

Nb : Exercice 2021 établi entre les périodes de relève : été 2020 – été 2021 ; Exercice 2022 établi sur l'année 2022

1.6.5 Autres volumes

	Exercice 2021 en m³/an	Exercice 2022 en m³/an
Volume consommé sans comptage (V8)	1 970	1 995
Volume de service (V9)	13 877	9 148

Envoyé en préfecture le 31/10/2023
Reçu en préfecture le 31/10/2023
Publié le
ID : 073-200070464-20231026-20231026_152-DE

Détail :

Volumes consommés sans comptage (m³)		Volumes de service (m³)	
Fontaines publiques sans compteur	1 930	Purge Saussaz (Albiez Montrond)	2 159
Prélèvements sur poteaux incendie	65	Purge Bonvillard (Albiez le Jeune)	227
TOTAL	**1 995**	Purge Belleville (Albiez Montrond)	6 185
		Purges ponctuelles de réseau*	15
		Lavages de réservoirs (vidanges)*	529
		Désinfections de canalisation*	33
		TOTAL	**9 148**

**données estimées. 50% des volumes des réservoirs ont été comptabilisés par lavage de réservoirs situés en cascade d'autres ouvrages. Les 50% restants ayant été mis en distribution. Les volumes de réservoirs en tête en réseau sont vidangé avant compteur lors des lavages, et donc non comptabilisés en volume de service.*

1.6.6 Volume consommé autorisé

	Exercice 2021 en m³/an	Exercice 2022 en m³/an	Variation en %
Volume consommé autorisé (V6)	200 496	233 033	+16,2 %

1.7 Linéaire de réseaux de desserte hors branchements

Service	Adduction (ml)	Distribution (ml)	Total (ml)
Albiez-le-Jeune	6 604	6 058	12 662
Albiez Montrond	11 100	17 971	29 071
Jarrier	1 207	16 361	17 568
Saint Pancrace	1 728	7 224	8 952
Saint Sorlin d'Arves	103	8 664	8 767
TOTAL	**20 742**	VP.077 **56 278**	**77 020**

Nb : Les branchements ne sont pas pris en compte, ni les trop-plein, conduites hors-service et les connexions avec la conduite gravitaire.
La liaison entre Pierre Brune Haut et Herouils à Jarrier est comptabilisée en distribution
L'interconnexion entre Albiez Montrond et Albiez-le-Jeune est comptabilisée en adduction à Albiez-le-Jeune

Le linéaire du réseau de canalisations du service public d'eau potable en régie est de 77,02 kilomètres au 31/12/2022 (76,93 kilomètres au 31/12/2021).

La densité linéaire d'abonnés VP.228 est de 31,01 abonnés par kilomètres de réseau de distribution en 2022 (76,87 UL/km)

Envoyé en préfecture le 31/10/2023
Reçu en préfecture le 31/10/2023
Publié le
ID : 073-200070464-20231026-20231026_152-DE

1.8 Patrimoine

1.8.1 Réservoirs en service

Commune	Réservoir	Alt. (m)	Adduction / ouvrage amont	Volume (m^3)	Réseau desservi
Albiez le Jeune	Mollard-Gevoul	1437	Captages de Gotet, Claret, Combe Frédière et réservoir du Mollard	231	Albiez le Jeune hors Bonvillard
Albiez Montrond	Mollard	1688	Captages d'Emy et de la Praz	538	Le Plan, réservoir de la Cochette, Le Mollard, la Villette, la Saussaz, le Frégny, les Rieux, Bonvillard, réservoir d'Albiez le Jeune
Albiez Montrond	Cochette	1397	Réservoir du Mollard	68	La Cochette
Albiez Montrond	Chalmieu 250m^3	1650	Captages de Fontaine Seule 1, Fontaine Seule 2, Fontaine de l'Ane, Plan Mortan	216	Réservoir du Chalmieu 2, le Chalmieu, le Goutier
Albiez Montrond	Chalmieu 50 m^3	1605	Réservoir du Chalmieu 1	50	Le Chalmieu, le Goutier
Albiez Montrond	La Ville	1445	Captages de Fontaine Seule 1, Fontaine Seule 2, Fontaine de l'Ane, Plan Mortan	50	La Ville, Belleville
Jarrier	Pierre Brune Haut	1438	Captages de Balmettes et Fontaine Flammier	158	Derrière la Tuvière, Pierre Brune, Le Replatay, Léard, réservoir d'Hérouils, réservoir de Pierre Brune Bas
Jarrier	Pierre Brune Bas	1375	Captages de Tuvière, de la Chenavière, réservoir de Pierre Brune Haut	450	Le Mollard, Notre Dame, Bormat, Varcinières, Vers le Four, Lalérieux, la Tuvière, St Antoine, le Cruet, Chef Lieu, le Plan du Villard, les Hormais
Jarrier	Hérouils	1320	Réservoir de Pierre Brune Haut	224	Hérouils, Bois Feuillet, Mollard Rocher
Saint Pancrace	Ancien Chef-Lieu	938	Nouveau réservoir du Chef-Lieu	109	Chef-Lieu, le Tovex

Envoyé en préfecture le 31/10/2023
Reçu en préfecture le 31/10/2023
Publié le
ID : 073-200070464-20231026-20231026_152-DE

Commune	Réservoir	Alt. (m)	Adduction / ouvrage amont	Volume (m^3)	Réseau desservi
Saint Pancrace	Nouveau Chef-Lieu	943	Lac Bramant (via la conduite intercommunale)	320	Chef-Lieu, le Tovex
Saint Pancrace	Bottières (Charmette)	1345	Lac Bramant (via la conduite intercommunale)	324	Les Bottières, les Colonnes, les Fontaines, la Fontanette, les Côtes
Saint Sorlin d'Arves	Vignette 1	1690	Captage de Vignette, Lac Bramant (via la conduite intercommunale)	500	Toute la commune de Saint Sorlin d'Arves
Saint Sorlin d'Arves	Vignette 2	1690		575	

2. Tarification de l'eau et recette du service

2.1 Modalités de tarification

La grille tarifaire est la suivante :

Abonné domestique :

	Au 01/01/2022	Au 01/01/2023	Au 01/01/2023 St Julien Montdenis
Collectivité			
Part fixe (abonnement) VP.191	93,50 €/an	93,50 €/an	45,00 €/an
Part proportionnelle	1,24 €/ m^3	1,24 €/m^3	1,852 €/ m^3
Taxes et redevances			
Pollution domestique (Agence de l'Eau) VP.216	0,28 €/m^3	0,28 €/m^3	0,28 €/m^3
Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'Eau) VP.215	0,0465 €/m^3	0,0465 €/m^3	0,0464 €/m^3
T.V.A VP.213	5,5 %	5,5 %	5,5 %

Le service n'est pas concerné par la redevance Voies Navigables de France VP.214

Il n'existe pas d'autres taxes et redevances applicables sur le tarif VP.219

Usagers agricoles :

	Au 01/01/2022	Au 01/01/2023
Part fixe (abonnement)	48,35 €/an	48,35 €/an
Part proportionnelle	0,24 €/m^3	0,24 €/m^3

**Tarif abonné domestique*

Envoyé en préfecture le 31/10/2023
Reçu en préfecture le 31/10/2023
Publié le
ID : 073-200070464-20231026-20231026_152-DE

Neige de culture :

	Au 01/01/2022	Au 01/01/2023
Part fixe (abonnement)	0 €/an	0 €/an
Part proportionnelle	0,24 €/m^3	0,24 €/m^3

Un abonnement est facturé par société de remontées mécaniques à la commune dont elle fait partie.

Fontaines publiques :

	Au 01/01/2022	Au 01/01/2023
Part fixe (abonnement)	48,35 €/an	48,35 €/an
Part proportionnelle	0,24 €/m^3	0,24 €/m^3

Les frais d'intervention sont les suivants :

	Au 01/01/2022	Au 01/01/2023
Caution compteur de chantier	180,00 €	180,00 €
Compteur gelé	105,00 €	105,00 €
Création de prise en charge nouveau branchement	250,00 €	250,00 €
Frais de déplacement	40,00 €	40,00 €
Fermeture ou dépose	40,00 €	40,00 €
Fermeture/réouverture pour hivernage	65,00 €	65,00 €
Frais de rappel de facture	10,00 €	10,00 €
Nouveau compteur suite à casse/choc/détérioration	105,00 €	105,00 €
Vol d'eau	1 000,00 €	1 000,00 €
Dégradation du patrimoine de l'eau	2 000,00 €	2 000,00 €
Surcoût part fixe pour refus d'installation de radiorelève	30,00 €	30,00 €
Frais de dossier pour souscription ou clôture d'abonnement	20,00 €	20,00 €
Fermeture de branchement pour intervention plomberie sur domaine privé	40,00 €	40,00 €
Recherche de fuite sur branchement	300,00 €	300,00 €
Marquage piquetage de branchement privé sur domaine privé et public	116,00 €	116,00 €
Electrosoudure de branchement sur PEHD	88,00 €	88,00 €

Envoyé en préfecture le 31/10/2023
Reçu en préfecture le 31/10/2023
Publié le
ID : 073-200070464-20231026-20231026_152-DE

	Au 01/01/2022	Au 01/01/2023
Remplacement de vanne avant compteur dans bâtiment :		
- Diamètre 15 ou 20	88,00 €	88,00 €
- Diamètre 25 à 40	120,00 €	120,00 €
- Autre diamètre	Sur devis	Sur devis

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes :

- Délibération du 09/12/2021 effective à compter du 09/12/2021 fixant l'ensemble des tarifs de l'eau
- Délibération du 22/12/2022 effective à compter du 01/01/2023 fixant l'ensemble des tarifs de l'eau

2.2 Facture d'eau type

Facture type 120 m³	01/01/2022	01/01/2023	01/01/2023 St Julien Montdenis
Collectivité			
Part fixe (abonnement)	93,50 €	93,50 €	45,00 €
Part proportionnelle	148,80 €	148,80 €	222,24 €
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la collectivité VP.178	242,30 €	242,30 €	267,24 €
Taxes et redevances			
Pollution domestique (Agence de l'Eau)	33,60 €	33,60 €	33,60 €
Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'Eau)	5,58 €	5,58 €	5,57 €
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à l'Agence de l'Eau	39,19 €	39,19 €	39,18 €
TOTAL HT	**281,48 €**	**281,48 €**	**306,42 €**
Prix HT au m³ *	**2,35 €**	**2,35 €**	**2,55 €**
Montant de la T.V.A	15,48 €	15,48 €	16,85 €
Montant total des taxes et redevances VP.179	54,67 €	54,67 €	56,03 €
TOTAL T.T.C D102.0	**296,96 €**	**296,96 €**	**323,27 €**
PRIX T.T.C au m³ *	**2,47 €**	**2,47 €**	**2,69 €**

Envoyé en préfecture le 31/10/2023
Reçu en préfecture le 31/10/2023
Publié le
ID : 073-200070464-20231026-20231026_152-DE

2.3 Mode de facturation

La facturation est semestrielle :

- La facture du premier semestre de l'année (période du 1er janvier au 30 juin) est basée sur la relève après déduction de l'estimation de la facture estimative précédente. 50% de l'abonnement est facturé (terme échu).
- La facture du second semestre de l'année (1er juillet au 31 décembre) est basée sur la relève des compteurs pour ceux équipés de système de radiorelève. Pour les compteurs non équipés, elle est basée sur une estimation calculée à partir des consommations précédentes. 50% de l'abonnement est facturé (terme échu).

Le tarif est identique pour les cinq communes de la régie.

Les volumes facturés au titre de l'exercice 2021-2022 sont de 221 890 m^3/an (184 649 m^3/an lors de l'exercice 2020-2021).

2.4 Recettes

Recettes de la collectivité (TTC) :

Type de recette	Exercice 2019	Exercice 2020	Exercice 2021	Exercice 2022
Recette de vente d'eau (incluant les régularisations)	**637 009,08 €**	**682 736,98 €**	**538 394,93 €**	**648 273,71 €**
Dont vente d'eau en gros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recette d'exportation d'eau brute	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Recettes liées aux travaux	**2 095,00 €**	**2 020,00 €**	**5 590,00 €**	**4 063,00 €**
Contribution exceptionnelle du budget général	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Autres recettes (FDTP)	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Total des recettes	**639 104,08 €**	**684 756,98 €**	**543 984,93 €**	**652 336,71 €**

Recettes globales : Total des recettes de vente d'eau au 31/12/2022 : 652 336,71 € (543 984,93 € au 31/12/2021).

2.5 Impayés

Le montant restant impayé revenant au service de l'eau au 31/12/2022 sur les factures émises au titre des années précédentes n'est pas connu.

Nous restons dans l'attente des informations transmises par la trésorerie.

Envoyé en préfecture le 31/10/2023
Reçu en préfecture le 31/10/2023
Publié le
ID : 073-200070464-20231026-20231026_152-DE

3. Indicateurs de performance

3.1 Qualité de l'eau

Analyses	Nombre de prélèvements réalisés et taux de conformité Exercice 2021	Nombre de prélèvements réalisés et taux de conformité Exercice 2022
ALBIEZ LE JEUNE		
Paramètres microbiologiques	**7/7 (100%)**	**6/6 (100%)**
Paramètres physico-chimiques	**3/3 (100%)**	**6/6 (100%)**
ALBIEZ MONTROND		
Réseau du Mollard - Collet		
Paramètres microbiologiques	13/15 (87%)	11/12 (92%)
Paramètres physico-chimiques	7/7 (100%)	12/12 (100%)
Réseau de Montrond		
Paramètres microbiologiques	9/13 (69%)	10/11 (91%)
Paramètres physico-chimiques	6/6 (100%)	11/11 (100%)
Réseau de Gevoudaz		
Paramètres microbiologiques	2/2 (100%)	2/2 (100%)
Paramètres physico-chimiques	0/0 (-%)	2/2 (100%)
Tous réseaux Albiez Montrond		
Paramètres microbiologiques	**24/30 (80%)**	**23/25 (92%)**
Paramètres physico-chimiques	**13/13 (100%)**	**25/25 (100%)**
JARRIER		
Réseau du Chef-Lieu / Lalérieux		
Paramètres microbiologiques	7/7 (100%)	8/8 (100%)
Paramètres physico-chimiques	5/5 (100%)	8/8 (100%)
Réseau de la Tuvière / Hérouils / Léard		
Paramètres microbiologiques	6/6 (100%)	6/6 (100%)
Paramètres physico-chimiques	4/4 (100%)	6/6 (100%)
Tous réseaux Jarrier		
Paramètres microbiologiques	**13/13 (100%)**	**14/14 (100%)**
Paramètres physico-chimiques	**9/9 (100%)**	**14/14 (100%)**

Envoyé en préfecture le 31/10/2023
Reçu en préfecture le 31/10/2023
Publié le
ID : 073-200070464-20231026-20231026_152-DE

SAINT PANCRACE		
Paramètres microbiologiques	**5/5 (100%)**	**5/5 (100%)**
Paramètres physico-chimiques	**1/1 (100%)**	**5/5 (100%)**
SAINT SORLIN D'ARVES		
Paramètres microbiologiques	**8/8 (100%)**	**12/12 (100%)**
Paramètres physico-chimiques	**4/4 (100%)**	**12/12 (100%)**
TOTAL REGIE		
Paramètres microbiologiques	**57/63 (90,5%)**	**60/62 (96,8%)** VP.126/VP.127
Paramètres physico-chimiques	**30/30 (100%)**	**62/62 (100%)** VP.128/VP.129

Il s'agit des prélèvements réalisés par l'Agence Régionale de la Santé (ARS) dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la Santé Publique. Les données 2022 sont issues du site orobnat.sante.gouv.fr.

Taux de conformité : Microbiologique = 96,8 % en 2022 (94,6 % en 2020, 90,5 % en 2021) P101.1

Physico-chimique = 100 % en 2022 (100% en 2020, 100 % en 2021) P102.1

3.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux

		Exercice 2021	Exercice 2022
+10	Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux et des dispositifs de mesure VP.236	✓ (10/10)	✓ (10/10)
+5	Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins annuelle, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux VP.237	✓ (5/5)	✓ (5/5)
+10	Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques. Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux : linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres VP.238	✓ (10/10)	✓ (10/10)
+5	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres VP.239	✓ (5/5)	✓ (5/5)
0	Intégration dans la procédure de mise à jour des plans des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique) VP.240	✓	✓
+15	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose VP.241	✓ (15/15)	✓ (15/15)
+10	Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux VP.242	✓ (10/10)	✓ (10/10)

Envoyé en préfecture le 31/10/2023
Reçu en préfecture le 31/10/2023
Publié le
ID : 073-200070464-20231026-20231026_152-DE

		Exercice 2021	Exercice 2022
+10	Inventaire mise à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution VP.243	✘ (0/10)	✘ (0/10)
+10	Localisation des branchements sur le plan des réseaux VP.244	✓ (10/10)	✓ (10/10)
+10	Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur VP.245	✓ (10/10)	✓ (10/10)
+10	Identification des secteurs de recherche des pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées VP.246	✓ (0/10)	✓ (10/10)
+10	Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc) VP.247	✓ (10/10)	✓ (10/10)
+10	Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé avec estimatif portant sur au moins 3 ans) VP.248	✓ (10/10)	✓ (10/10)
+5	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire des réseaux VP.249	✘ (0/5)	✘ (0/5)

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de service pour l'année 2021 est 105 P103.2B

3.3 Indicateurs de performance du réseau

3.3.1 Rendement du réseau de distribution (P104.3)


Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi :

$$rendement\ du\ réseau = \frac{V_6 + V_3}{V_1 + V_2} * 100$$

	Exercice 2019	Exercice 2020	Exercice 2021	Exercice 2022
Rendement du réseau en % P104.3	66,5 %	77,6 %	77,9 %	76,8 %
Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés + volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement)	11.81 m³/km/j	12,71 m³/km/j	9,78 m³/km/j	11,34 m³/km/j
Volume vendus sur volume mis en distribution en % (rendement primaire)*	60.4 %	70,4 %	71,8 %	73,2 %

*le rendement primaire ne tient pas compte des volumes consommés sans comptage ni des volumes de service

Envoyé en préfecture le 31/10/2023
Reçu en préfecture le 31/10/2023
Publié le
ID : 073-200070464-20231026-20231026_152-DE

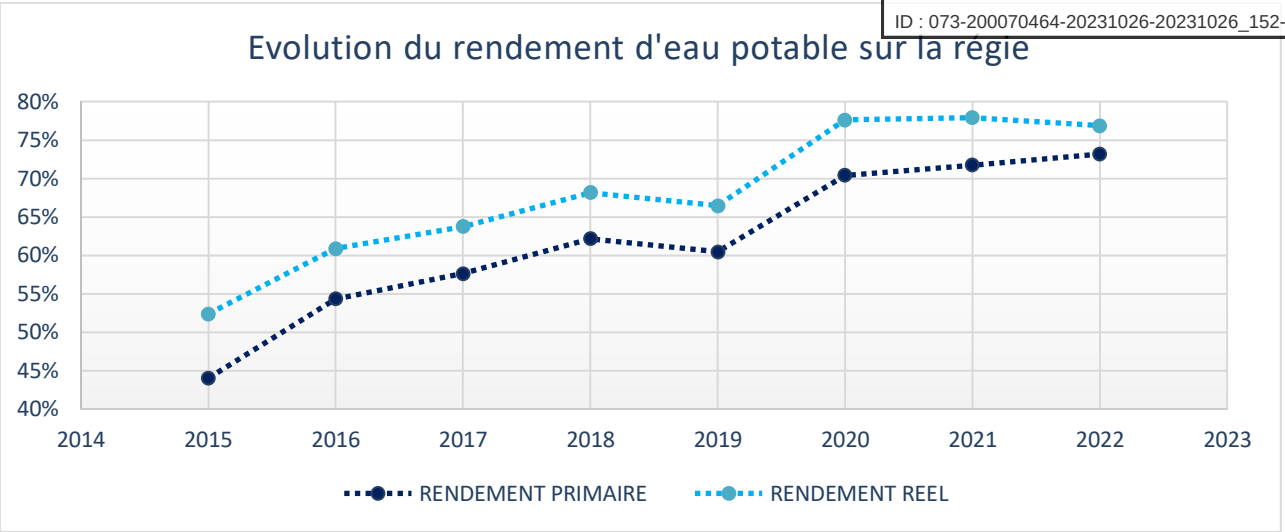

Le rendement du réseau était auparavant calculé à partir des volumes mis en distribution entre le 1er janvier et le 31 décembre, et des volumes vendus entre les deux dernières périodes annuelles de relève réelle, qui sont réalisées l'été. En fin d'année, un volume estimé était facturé à l'abonné en fonction de sa consommation précédente, pour la période 01/07 – 31/12.

Désormais, la plupart des compteurs étant équipés de radiorelève, ces derniers sont relevés en fin d'années, et les consommations ne sont plus estimées à l'exception des compteurs encore non équipés. Les rendements peuvent désormais être calculés sur l'année calendaire (01/01-31/12) avec une marge d'erreur moindre.

Le tableau ci-après détaille les rendements par commune sur l'année 2022 en comparaison avec 2021.

Rendements réels	Rendement selon les volumes mis en distribution du 01/01 au 31/12/2021	Rendement selon les volumes mis en distribution du 01/01 au 31/12/2022
Albiez-le-Jeune	77,8 %	44,5 % (-33.3 %)
Albiez Montrond	73,1 %	69,6 % (-3,5 %)
Jarrier	62,5 %	55,5 % (-7,0 %)
Saint Pancrace	71,8 %	94,2 % (+22,4 %)
Saint Sorlin d'Arves	90,7 %	93,7 % (+3,0 %)
TOTAL REGIE	**77,9 %**	**76,8 % (-1,1 %)**

3.3.2 Indice linéaire des volumes non comptés

$$indice\ linéaire\ des\ volumes\ non\ comptés = \frac{V_4 - V_7}{365 * linéaire\ du\ réseau\ de\ desserte\ en\ km}$$


Pour l'année 2022, l'indice linéaire des volumes non comptés est de 3,96 m³/km/j P105.3 (3,54 m³/km/j en 2021).

3.3.3 Indice linéaire des pertes en réseau

$$indice\ linéaire\ des\ pertes\ en\ réseau = \frac{V_4 - V_6}{365 * linéaire\ du\ réseau\ de\ desserte\ en\ km}$$

Envoyé en préfecture le 31/10/2023
Reçu en préfecture le 31/10/2023
Publié le
ID : 073-200070464-20231026-20231026_152-DE

Pour l'année 2022, l'indice linéaire des pertes est de 3,42 m^3/km/j P106.3 (2

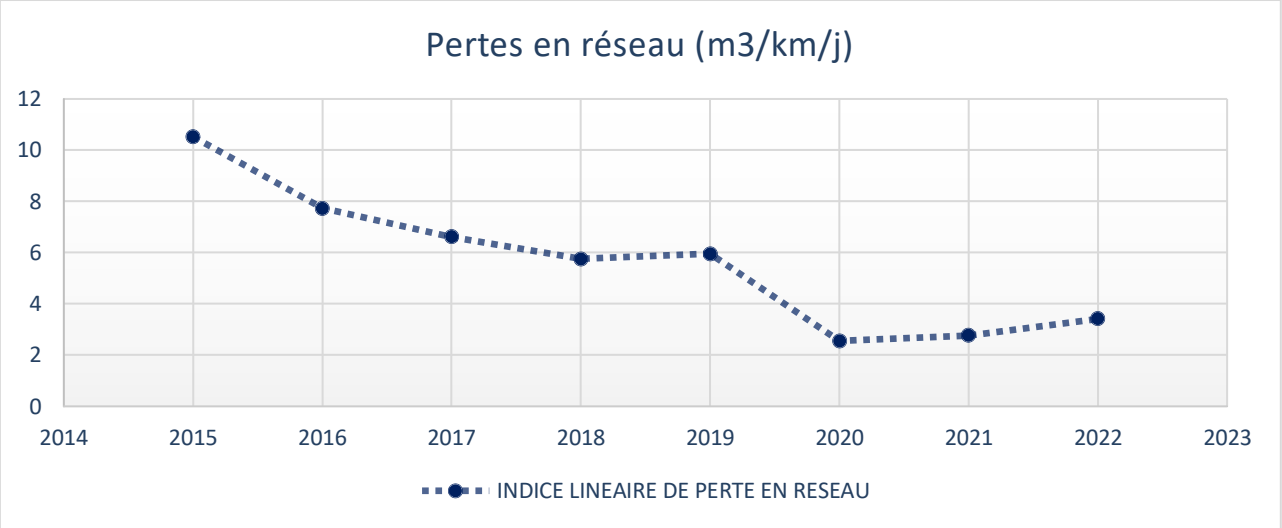

3.3.4 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

Exercice	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Linéaire renouvelé en m	1360	876	1362*	410	746	120	552

**317ml de réseau d'adduction, 1045 ml de réseau de distribution.Pour les autres années, aucun linéaire de réseau d'adduction n'a été renouvelé*

Au cours des cinq dernières années, 3,19 kilomètres de linéaire de réseau ont été renouvelés dont 2,87 kilomètres de distribution VP.140.

Le taux moyen de renouvellement des réseaux de distribution est de 1,01 % P107.2. Le taux moyen de renouvellement des réseaux d'adduction et de distribution confondus est de 0,82 %.

Pour l'année 2022, le taux de renouvellement des réseaux de distribution est de 0,98 % (0,21 % en 2021). Le taux de renouvellement des réseaux d'adduction et de distribution confondus est de 0,72 %.

3.4 Indice d'avancement de protection des ressources en eau

La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :

Avancement (%)	**Etat de la procédure**
0%	Aucune action de protection
20%	Études environnementales et hydrogéologiques en cours
40%	Avis de l'hydrogéologue rendu
50%	Dossier déposé en préfecture

Envoyé en préfecture le 31/10/2023
Reçu en préfecture le 31/10/2023
Publié le
ID : 073-200070464-20231026-20231026_152-DE

60%	Arrêté préfectoral
80%	Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.)
100%	Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau produits ou achetés.

Commune	Captage(s)	Volume produit*	Etat d'avancement P108.3	Informations
Albiez-le-Jeune	Gotet / Lart / Claret	Non utilisé	50%	Régularisation administrative en cours
Albiez-Montrond	Emy / La Praz	106 824 m^3	70 % **Arrêté 21/06/2005**	Travaux non réalisés dans leur totalité
Albiez-Montrond	Plan Mortan / Fontaine Seule / Fontaine de l'Ane	12 632 m^3	80 % **Arrêté 26/01/1987**	Mise en œuvre de l'arrêté incomplète. Terrains non acquis.
Albiez-Montrond	Collet	Non utilisé	Abandon 2021	
Jarrier	Balmettes / Fontaine Flammier	38 061 m^3	80 % **Arrêté 19/06/2002**	Mise en œuvre de l'arrêté incomplète. Terrain non acquis au captage de la Tuvière.
Jarrier	Tuvière / Chenavière		60 % **Arrêté 12/05/2015**	
Saint Sorlin d'Arves	Vignette	41 667 m^3	80 % **Arrêté 29/09/2014**	Travaux réalisés
Achat conduite grav.	Lacs Bramant	108 151 m^3**	80 % **Arrêté 19/11/2004**	Exploitation par Suez
Total pondéré			**75,3%**	

**Le comptage des volumes produits est fait en entrée de réservoir*

*** Part du volume total produit distribué sur la régie*

Pour l'année 2022, l'indice global d'avancement de protection de la ressource pondéré par le volume produit est de 75,3 % VP.212

Envoyé en préfecture le 31/10/2023
Reçu en préfecture le 31/10/2023
Publié le
ID : 073-200070464-20231026-20231026_152-DE

4. Financement des investissements

4.1 Branchements en plomb

Branchements	
Nombre total de branchements	2380
Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans l'année	0
Nombre de branchements en plomb restant (en fin d'année)	inconnu
% de branchements en plomb restants/nombre total de branchements	0 %

Envoyé en préfecture le 31/10/2023
Reçu en préfecture le 31/10/2023
Publié le
ID : 073-200070464-20231026-20231026_152-DE

4.1 Montants financiers

Principaux travaux et études réalisés ou en cours pendant le dernier exercice budgétaire sur le territoire de la régie

Travaux	Démarrage étude	Démarrage Travaux	Montant maîtrise d'œuvre / études HT	Montant travaux eau potable HT	Subventions conseil départemental	Subventions Agence de l'Eau	Infos
Raccordement du hameau du Collet au réseau du Plan d'Albiez	2019	2021	-	54 880,38 € *2 766,68 €*	-	32 500 €	Chantier terminé, réserves levées
Création d'un nouveau réservoir au Mollard à Albiez Montrond	2020	?	52 430,00 € *3 275,00 €*	Estimation en attente	-	-	En attente d'acquisition parcellaire
Renouvellement du réseau AEP à Jarrier – Notre Dame / Bormat	2021	2022	8 526,79 € *6 532,49 €*	150 624,01 € *62 147,79 €*		85 500 €	1ère tranche réalisée en 2022. 2ème en 2023, 3ème en 2024
Reprise de réseau AEP et calorifugeage au pont des Rieux à Albiez Montrond	2021	2022	9 360,00 € *1 500,00 €*	34 732,00 € *0,00 €*	-	-	Travaux 2023
Rénovation des captages d'eau d'Albiez le Jeune	2021	2022	9 849,60 € *1 940,00 €*	Consultation à venir pour Gotet et Claret *32 878,28 €*	-	75 000 €	Captage Combe Frédière posé (avec réserves)
Reprise de branchements la Ducherie du Bas, Albiez le Jeune	2022	2022	-	4 776,44 € *4 776,44 €*	-	-	Réalisé
Recherche d'eau et jaugeages sur Albiez Montrond	2022	2022	8 150,00 € *7 850,00 €*	-	-	-	Réalisé
Dévoiement de réseau au Tovex à St Pancrace	2022	2022	-	19 236,50 € *19 236,50 €*	-	-	Réalisé
Reprise du réseau d'eau potable à Jarrier – secteur Tuvière	2022	2022	-	31 377,73 € *31 377,73 €*	-	-	En partie en régie avec la commune, en partie avec entreprise
Chambre de sectorisation au col du Mollard à Albiez Montrond	2022	2022	-	16 119,28 € *16 119,28 €*	-	-	Réalisé

En gris, montant payé lors de l'exercice 2022

Envoyé en préfecture le 31/10/2023
Reçu en préfecture le 31/10/2023
Publié le
ID : 073-200070464-20231026-20231026_152-DE

Subventions en cours

Opération	Structure	Montant de l'aide	Montant total reçu au 31/12/2022
Renouvellement de réseau sur Jarrier	Agence de l'Eau	85 500,00 €	25 650,00 €
Raccordement du réseau d'eau potable du Plan d'Albiez Montrond à celui du Collet (1)	Agence de l'Eau	32 500,00 €	16 250,00 €
Mise en place de dispositifs de comptages sur les sources	Agence de l'Eau	35 000,00 €	17 500,00 €
Rénovation des chambres de captage	Agence de l'Eau	75 000,00 €	37 500,00 €
Rénovation du réseau AEP entre Villette et Saussaz	Agence de l'Eau	157 500,00 €	78 750,00 €
Amélioration de la connaissance sur la ressource en eau	Conseil Départemental	21 000,00 €	4 626,00 €
Travaux de sécurisation du réseau d'eau potable d'Albiez Montrond	Agence de l'Eau	En cours d'instruction	

	Exercice 2020	Exercice 2021	Exercice 2022
Montant HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire (régie) DC.195	168 708,15 €	87 306,32 €	290 800,95 €
Montant HT des études et maîtrises d'œuvre engagées pendant le dernier exercice budgétaire (régie) (1)	30 438,06 €	99 227, 50 €	10 459,83 €
Montant des contributions du budget général en €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Les travaux réalisés en régie ne sont pas comptabilisés.

4.2 Etat de la dette du service

L'encours de la dette au 31 décembre 2022 s'élève à 1 507 956,28 €. Le montant remboursé durant l'exercice 2022 est de 127 946,19 € en capital et 33 703,51 € en intérêts.

(1) Montant non remboursé contracté avec les organismes de prêt

4.3 Amortissements

Pour l'année 2022, la dotation aux amortissements a été de 194 659,04 € (196 133,04 € en 2021).

Envoyé en préfecture le 31/10/2023
Reçu en préfecture le 31/10/2023
Publié le
ID : 073-200070464-20231026-20231026_152-DE

4.4 Présentation des projets à l'étude en vue d'amélio… l'usager et les performances environnementales du service

Projets à l'étude	Montants prévisionnels HT en €
Connexion du réseau du Chalmieu à la Ville suite aux travaux SOREA (Albiez Montrond) – partie amont	40 000 €
Renforcement du réseau d'eau potable secteur de la Villette – Saussaz secteur Villette et secteur Saussaz à Albiez Montrond	395 000,00 €
Rénovation des chambres de captage d'Albiez le Jeune et mise en place de dispositif de comptage	200 000,00 €
Renouvellement de réseau AEP à Jarrier – secteur Notre Dame/Bormat (suite travaux 2022)	200 000,00 €
Chambres de sectorisation à Jarrier et St Julien Mont Denis	20 000,00 €

5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau

5.1 Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité

L'année 2022, le service n'a reçu aucune demande d'abandon de créances VP.119. 0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fond de solidarité. P109.0 (0 € en 2021).

5.2 Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)

Aucune opération de coopération décentralisée n'a été réalisée au cours de l'année 2022.

Envoyé en préfecture le 31/10/2023
Reçu en préfecture le 31/10/2023
Publié le
ID : 073-200070464-20231026-20231026_152-DE

6. Tableau récapitulatif des indicateurs

Ind.	Intitulé	Unité	Exercice 2019	Exercice 2020	Exercice 2021	Exercice 2022
Indicateurs descriptifs des services						
D101.0	Estimation de la population desservie (lits marchands inclus)	Hab.	18 910	18 966	19 205	19 217
D102.0	Prix TTC du service au m^3 pour 120m^3 (abonné domestique) (01/01/2023)	€	2,39	2,39	2,47	2,47 / 2,69 (StJu)
Indicateurs de performance						
P101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité (**microbiologie**)	%	86,8	94,6	90,5	96,8
P102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité (**paramètres physico-chimiques**)	%	97,5	100,0	100,0	100,0
P103.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	Points	95	95	105	105
P104.3	Rendement du réseau de distribution	%	66,5	77,6	77,9	76,8
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptés	m^3/km/j	7,03	3,64	3,54	3,96
P106.3	Indice linéaire des pertes en réseau	m^3/km/j	5,96	2,56	2,77	3,42
P107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de distribution d'eau potable sur l'année	%	1,73	1,60	1,13	1,01
P108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	%	78,1	75,1	75,1	75,3
P109.0	Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité	€/m^3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
P154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau	%	9,83	nc	nc	nc