Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan (3CMA)

125 Avenue d'Italie
73300 Saint Jean de Maurienne

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

EXERCICE 2024

EAU CŒUR DE MAURIENNE ARVAN – GESTION DIRECTE

Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice

présenté conformément à l'article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

SOMMAIRE

1. Caractérisation technique du service 4

1.1 Présentation du territoire desservi 4

1.2 Mode de gestion du service 4

1.3 Estimation de la population desservie 4

1.4 Nombre d'abonnés, abonnements et unités de logement 5

1.4.1 Nombre d'abonnés 5
1.4.2 Nombre d'abonnements 5
1.4.3 Nombre d'unités de logement 6

1.5 Eau brute 6

1.5.1 Prélèvement sur les ressources en eau 6
1.5.2 Achats d'eaux brutes 8

k 8

1.6 Eaux traitées 8

1.6.1 Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l'eau potable en 2024 8
1.6.2 Production 9
1.6.3 Achat d'eaux traitées 10
1.6.4 Volumes vendus au cours de l'exercice 10
1.6.5 Autres volumes 11
1.6.6 Volume consommé autorisé 12

1.7 Linéaire de réseaux de desserte hors branchements 12

1.8 Patrimoine 12

1.8.1 Réservoirs en service 12

2. Tarification de l'eau et recette du service 14

2.1 Modalités de tarification 14

2.2 Facture d'eau type 16

2.3 Mode de facturation 17

2.4 Recettes 17

2.5 Impayés 17

3. Indicateurs de performance 18

3.1 Qualité de l'eau 18

3.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 20

3.3 Indicateurs de performance du réseau 21

3.3.1 Rendement du réseau de distribution (P104.3) 21
3.3.2 Indice linéaire des volumes non comptés 22
3.3.3 Indice linéaire des pertes en réseau 22
3.3.4 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable 23

3.4 Indice d'avancement de protection des ressources en eau 23

4. Financement des investissements 24

4.1 Branchements en plomb 24

4.1 Montants financiers 25

4.2 Etat de la dette du service 26

4.3 Amortissements 26

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

4.4 Projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service 27

5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau..... 27

5.1 Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité 27

5.2 Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) 27

6. Tableau récapitulatif des indicateurs 28

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

1. Caractérisation technique du service

1.1 Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau :

☐ Communal ☒ Intercommunal

Nom de la collectivité : **Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan**

Compétences liées au service :

☒ Production ☒ Distribution

Territoire desservi :

Communes de **Albiez-le-Jeune, Albiez Montrond, Jarrier, Saint Julien Montdenis, Saint Pancrace, Saint Sorlin d'Arves.**

Existence d'une CCSPL : **non**

1.2 Mode de gestion du service

Le service est exploité en :

☒ Régie pour les communes de : **Albiez-le-Jeune, Albiez Montrond, Jarrier, Saint Pancrace, Saint Sorlin d'Arves depuis le 01/01/2014 ; St Julien Montdenis depuis le 01/01/2023.**

☐ Délégation de Service Public (affermage)

1.3 Estimation de la population desservie

Commune	Population permanente	Nombre de lits en résidence secondaire (non marchand)	Nombre de lits en résidence secondaire (marchand)	Population totale desservie
Albiez-le-Jeune	147	*432*	*12*	**591**
Albiez Montrond	376	*3 611*	*2 239*	**6 226**
Jarrier	514	*1 215*	*85*	**1 814**
Saint Julien Montdenis	1 546	*127*	*686*	**2 359**
Saint Pancrace	315	*576*	*498*	**1 389**
Saint Sorlin d'Arves	355	*5 131*	*3 883*	**9 369**
Total	**3 253**	***11 092***	***7 403***	D101.0 **21 748**

Données INSEE - populations légales (population permanente) – Savoie Mont Blanc 2023 (nombre de lits en résidence secondaire). Savoie Mont Blanc n'a pas actualisé ses données touristiques en 2024

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

1.4 Nombre d'abonnés, abonnements et unités de loger

1.4.1 Nombre d'abonnés

Territoire régie :

Commune	Abonnés au 31/12/2023	Dont dom.	Dont non dom.	Abonnés au 31/12/2024	Dont dom.	Dont non dom.	Variation en %
Albiez-le-Jeune	**152**	149	3	**156**	153	3	+2,6 %
Albiez Montrond	**537**	515	22	**542**	520	22	+0,9 %
Jarrier	**426**	423	3	**435**	432	3	+2,1 %
Saint Julien Montdenis	**928**	924	4	**931**	922	9	+0,3 %
Saint Pancrace	**234**	231	3	**240**	237	3	+2,6 %
Saint Sorlin d'Arves	**429**	427	2	**454**	452	2	+5,8%
Total	**2706**	**2669**	**37**	**2758**	**2716**	**42**	

Le ratio du nombre d'habitants par abonnés est de 7,89 VP.229 (8,07 en 2023).

1.4.2 Nombre d'abonnements

Commune	Abonnements au 31/12/2023	Dont dom.	Dont non dom.	Abonnements au 31/12/2024	Dont dom.	Dont non dom.	Variation en %
Albiez-le-Jeune	**172**	*159*	*13*	**175**	*162*	*13*	*+1,7 %*
Albiez Montrond	**586**	*547*	*39*	**595**	*554*	*41*	*+1,5 %*
Jarrier	**481**	*476*	*5*	**485**	*480*	*5*	*+0,8 %*
Saint Julien Montd.	**1027**	*1018*	*9*	**1037**	*1014*	*23*	*+1,0 %*
Saint Pancrace	**274**	*269*	*5*	**277**	*272*	*5*	*+1,1 %*
Saint Sorlin d'Arves	**531**	*527*	*4*	**560**	*556*	*4*	*+5,5 %*
Total	**3 071**	***2 996***	***75***	**3 129**	***3 038***	***91***	***+1,9 %***

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

Détail du nombre d'abonnement par typologie et par commune au 31/12/2024

Commune	Albiez le Jeune	Albiez Montrond	Jarrier	Saint Julien Montdenis	Saint Pancrace	Saint Sorlin d'Arves
Domestique	**162**	**554**	**480**	**1014**	**272**	**556**
Agricole	**10**	**26**	**3**	**4**	**1**	**2***
Fontaine publique	**3**	**12**	**2**	**13**	**3**	**2**
Eau brute	**0**	**3**	**0**	**6**	**0**	**0**
Neige	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**
Total	**175**	**595**	**485**	**1037**	**277**	**560**

*Coopérative laitière

1.4.3 Nombre d'unités de logement

Commune	Nombre d'unités de logement au 31/12/2023	Nombre d'unités de logement au 31/12/2024	Dont domestique	Dont non domestique et eau brute
Albiez-le-Jeune	**180**	**191**	*168*	*23*
Albiez Montrond	**1 211**	**1 264**	*1 223*	*41*
Jarrier	**493**	**497**	*492*	*5*
Saint Julien Montdenis	**1 029**	**1 040**	*1 017*	*23*
Saint Pancrace	**389**	**392**	*387*	*5*
Saint Sorlin d'Arves	**2058**	**2093**	*2 089*	*4*
Total	**5 360**	**5 477**	*5 376*	*101*

Selon le règlement de service en vigueur, l'unité de logement se définit comme suit :

- Un appartement dans un chalet, une maison ou un immeuble collectif
- Une exploitation agricole, un local à usage individuel ou commercial, tout local disposant de l'eau potable
- Un groupe de 10 chambres dans un hôtel
- Un groupe de 10 emplacements dans un camping
- Un groupe de 30 lits dans un centre de vacances

1.5 Eau brute

1.5.1 Prélèvement sur les ressources en eau

Le service public prélève 473 446 m³ pour l'exercice 2024 (441 052 m³ pour l'exercice 2023 soit une augmentation de 7,3 %). VP.062

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

Ressource et implantation	Nature de la ressource	Autorisation de prélèvement (débits nominaux)	Volume prélevé (m^3) exercice 2023	Volume prélevé (m^3) exercice 2024	Variation en %
Albiez-le-Jeune ***Gotet/Lart/Claret***	Captages	Régularisation en cours	0	8 662	
Albiez Montrond ***Emy***	Captage DUP 21/06/2005	260 m^3/j	71 513	59 137	-7,6 %
Albiez Montrond ***La Praz***		518 m^3/j	41 184	44 963	
Albiez Montrond ***Plan Mortan / Fontaine de l'Ane / Fontaine Seule 1&2***	Captages DUP 26/01/1987	Autorisé à prélever la totalité des sources	19 981	41 212	+106,3 %
Jarrier* ***Balmettes / Fontaine Flammier***	Captages DUP 19/06/2002	Autorisé à prélever la totalité des sources	12 775	10 808	-15,4 %
Jarrier* ***Tuvière / Chenavière pour Chef Lieu***	Captages DUP 12/05/2015	Tuvière : 1 l/s et 15 000 m^3/an Chenavière : 2,4 l/s et 25 000 m^3/an	48 452	88 955	+83,6 %
Saint Sorlin d'Arves ***Vignette***	Captage DUP 29/09/2014	8,7 l/s et 120 000 m^3/an	24 482	31 879	+30,2 %
Saint Julien Montdenis ***Revet***	Captages DUP 06/09/2003	Autorisé à prélever la totalité des sources	16 656	8 587	-48,4 %
Saint Julien Montdenis ***Culaz (+ Loyes)***	Captages DUP 06/09/2003	3 l/s (Culaz)	206 009	179 243	-13,0 %

** Données minorées pour Balmettes/Fontaine Flammier car le trop-plein des captages de Balmettes et Fontaine Flammier au réservoir de Pierre Brune Haut n'est pas compté. Il est en revanche, comptabilisé avec Tuvière/Chenavière.*

Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : 100% DC.192

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

1.5.2 Achats d'eaux brutes


Fournisseur	Volume acheté durant l'exercice 2023 en m³	Volume acheté durant l'exercice 2024 en m³	Variation des volumes achetés en %	Observations
S.M.A.E.M.M **Saint Julien M.**	16 836	53 125	+215,6 %	Achat source des Roches (Villards)*
Saint Jean de Mne – conduite Albanne **Saint Julien M.**	0	0	-	Secours
TOTAL (V2-brut)	**16 836**	**53 125**	**+215,6 %**	

*prélèvement conséquent dans le but de maintenir une consommation sur la conduite du S.M.A.E.M.M et éviter une stagnation d'eau dans la canalisation

k

1.6 Eaux traitées

1.6.1 Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l'eau potable en 2024

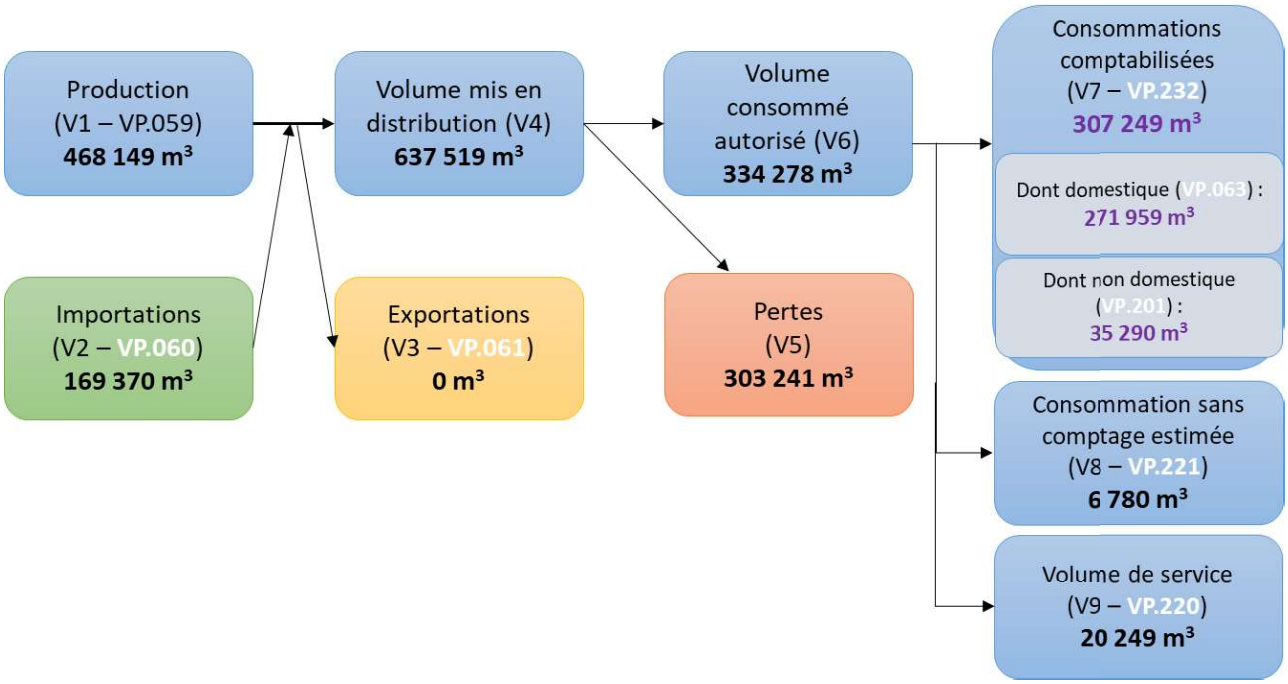

**Le surplus de Grenis (St Julien Montdenis) 5743 m³ donné au hameau de Champessuit (La Tour en Maurienne) est comptabilisé en volume de service*

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

1.6.2 Production

Le service a 9 stations de traitement au 31 décembre 2024.

Nom de la station de traitement	Type de traitement
Réservoir de Vignette 1 (Saint-Sorlin d'Arves)	Pompe à chlore + UV sur l'adduction de Vignette
Réservoir de Mollard Gevoul (Albiez-le-Jeune)	Pompe à chlore + UV sur la distribution
Réservoir de Pierre Brune Bas (Jarrier)	Traitement UV sur l'adduction
Réservoir du Chalmieu (Albiez Montrond)	Pompe à chlore
Réservoir de Pierre Brune Haut (Jarrier)	Pompe à chlore (inactive)
Réservoir de la Ville (Albiez Montrond)	Pompe à chlore
Réservoir de Mollard (Albiez Montrond)	Pompe à chlore
Réservoir du Claret (St Julien M.)	Traitement UV sur la distribution
Réservoir de Champ Battoir (St Julien M.)	Traitement au dioxyde de chlore (nouvelle installation 2024)

Les volumes produits (V1) sont les suivants (hors achat d'eau) :

Commune	Réservoir	Volume produit 2023 (m^3)	Volume produit 2024 (m^3) VP.194
Albiez le Jeune	Mollard-Gevoul	**0***	**5 520**
Albiez Montrond	Mollard	**109 348**	**101 965**
Albiez Montrond	Le Chalmieu	**17 859**	**40 794**
Albiez Montrond	La Ville	**2 122**	**418****
Jarrier	Hérouils	**2 122**	**763**
Jarrier	Pierre Brune Haut – dist. Tuvière	**1 572**	**3 274**
Jarrier	Pierre Brune Haut – dist. Léard	**4 358**	**6 771**
Jarrier	Pierre Brune Bas – dist. Chef Lieu	**23 668**	**42 520**
Jarrier	Pierre Brune Bas – dist. Lalérieux	**24 784**	**46 435**
Saint Julien M.	Le Revet	**16 656**	**8 587**
Saint Julien M.	Claret	**58 792**	**70 945**
Saint Julien M.	Champ Battoir	**130 381**	**108 298**
Saint Sorlin d'Arves	Vignette 1 et 2	**24 482**	**31 879**
TOTAL HORS ACHAT D'EAU		**416 144**	**468 169**

**Les volumes transitant par ce réservoir proviennent du réseau du Mollard*

***Arrêt d'exploitation du réservoir de la Ville en cours d'année. Le hameau est alimenté par le Chalmieu*

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

1.6.3 Achat d'eaux traitées

Fournisseur	Volume acheté durant l'exercice 2023 en m³	Volume acheté durant l'exercice 2024 en m³	Variation des volumes achetés en %	Protection de la ressource VP.193	Observations
Suez Saint Sorlin d'Arves	90 387	88 574	-2,0 %	80%	Achat conduite gravitaire
Suez Saint Pancrace	21 667	26 896	+24,1 %		
Suez Plan des Rois	2 729	775	-71,6 %	80%	Conduite gravitaire via réseau de Fontcouverte
TOTAL (V2-traité)	**114 783**	**116 245**	**+1,3 %**		

Le service de l'eau achète en 2024 au total 169 370 m³ d'eau (brute+traitée) soit +28,7 % par rapport à 2023 (131 619 m³)

1.6.4 Volumes vendus au cours de l'exercice

Acheteurs	Volumes vendus durant l'exercice 2023 en m³	Volumes vendus durant l'exercice 2024 en m³	Variation en %
Abonnés Albiez-le-Jeune	13 406	9 035	- 32,6 %
Abonnés Albiez Montrond	54 478	53 377	- 2,0 %
Abonnés Jarrier	22 809	23 968	+5,1 %
Abonnés Saint Julien Montdenis	73 998 *Corrigé* : 95 949*	105 944	+43,17 % *Corrigé* : +10,4 %*
Abonnés Saint Pancrace	19 091	18 592	-2,6 %
Abonnés Saint-Sorlin d'Arves	97 404	96 333	-1,1 %
Total vendu aux abonnés (V7) VP.235	**281 186** *Corrigé * : 303 137*	**307 249**	**+9,3 %** *Corrigé* : +1,4 %*
Vente d'eau à St Jean de Maurienne	0	0	-
Total vendu à d'autres services (V3)	**0**	**0**	-

**Les volumes vendus sur St Julien en 2023 prennent en compte :*
- la première relève réelle réalisée sur la période 11/22 à 05/23 soit 6 mois
- la seconde relève réalisée fin novembre/début décembre. Elle est réelle pour les compteurs équipés de radio-relève. Pour les autres, une estimation correspondant à la moitié de la consommation relevée au printemps a été facturée, soit l'équivalent d'un peu moins de 3 mois de consommation. Pour cette raison, les volumes vendus 2023 hors correction sont inférieurs à 2024 sur la commune. Pour le calcul du rendement 2023, les estimations de fin d'année facturées ont été réajustées à 6 mois, pour que l'ensemble des volumes corresponde à une année entière, soit 95 949 m³.

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

Répartitions entre volumes domestiques et volumes non domestiq

Acheteurs	Volume domestique 2023 en m³	Volume non domestique 2023 en m³	Volume domestique 2024 en m³	Volume non domestique 2024 en m³
Abonnés Albiez-le-Jeune	7 606	*5 800*	6 989	*2 046*
Abonnés Albiez Montrond	35 008	*19 470*	35 371	*18 006*
Abonnés Jarrier	21 910	*899*	23 321	*647*
Abonnés Saint Julien Montdenis	72 502 *Corrigé* : 93 881*	*1 496* *Corrigé* : 2 068*	99 768	*6 176*
Abonnés Saint Pancrace	17 127	*1 964*	17 845	*747*
Abonnés Saint-Sorlin d'Arves	91 210	*6 194*	88 665	*7 668*
Total	**245 363** *Corrigé* : 266 742*	***35 823*** *Corrigé* : 36 395*	**271 959**	***35 290***

**Voir explications 1.6.4*

1.6.5 Autres volumes

	Exercice 2023 en m³/an	Exercice 2024 en m³/an
Volume consommé sans comptage (V8) *incluant Julien Montdenis*	7 895	6 780
Volume de service (V9) *Incluant St Julien Montdenis*	17 863	20 249

Détail :

Volumes consommés sans comptage (m³)		Volumes de service (m³)	
Fontaines publiques sans compteur	2 015	Purges antigel	11 950
Prélèvements sur poteaux incendie (entreprises et tests)*	4 045	Purges réseau (non-conformités bactériologiques)	1 040
Nettoyage du plan d'eau (Albiez Montrond)	500	Nettoyage des filtres et eaux de service	270
Passage en bypass Hérouils	220	Lavages de réservoirs (vidanges)	1 236
TOTAL	**6 780**	Désinfections de canalisation (suite à travaux)	10
		Distribution Champessuit	5 743
		TOTAL	**20 249**

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

1.6.6 Volume consommé autorisé

	Exercice 2023 en m³/an	Exercice 2024 en m³/an	Variation en %
Volume consommé autorisé (V6)	328 895*	334278	+1,6 %

**les volumes corrigé sont pris en compte (voir 1.6.4)*

1.7 Linéaire de réseaux de desserte hors branchements

Service	Adduction (ml)	Distribution (ml)	Total (ml)
Albiez-le-Jeune	5 264	5 582	10 846
Albiez Montrond	12 555	19 524	32 079
Jarrier	1 370	16 370	17 740
Saint Julien Montdenis	9 975	28 495	38 470
Saint Pancrace	730	7 284	8 015
Saint Sorlin d'Arves	720	8 864	9 584
TOTAL	**30 614**	VP.077 **86 119**	**116 733**

Nb : Les branchements ne sont pas pris en compte, ni les trop-plein, conduites hors-service et les connexions avec la conduite gravitaire.
La liaison entre Pierre Brune Haut et Herouils à Jarrier est comptabilisée en distribution
L'interconnexion entre Albiez Montrond et Albiez-le-Jeune est comptabilisée en adduction à Albiez-le-Jeune

Le linéaire du réseau de canalisations du service public d'eau potable en régie est de 116,73 kilomètres au 31/12/2024.

La densité linéaire d'abonnés VP.228 est de 32,03 abonnés par kilomètres de réseau de distribution en 2024 (63,60 UL/km)

1.8 Patrimoine

1.8.1 Réservoirs en service

Commune	Réservoir	Alt. (m)	Adduction / ouvrage amont	Volume (m³)	Réseau desservi
Albiez le Jeune	Mollard-Gevoul	1437	Captages de Gotet, Claret, Combe Frédière et réservoir du Mollard	231	Albiez le Jeune hors Bonvillard
Albiez Montrond	Mollard	1688	Captages d'Emy et de la Praz	538	Le Plan, réservoir de la Cochette, Le Mollard, la Villette, la Saussaz, le Frégny, les Rieux, Bonvillard, réservoir d'Albiez le Jeune
Albiez Montrond	Cochette	1397	Réservoir du Mollard	68	La Cochette
Albiez Montrond	Chalmieu 250m³	1650	Captages de Fontaine Seule 1, Fontaine Seule 2, Fontaine de l'Ane, Plan Mortan	216	Réservoir du Chalmieu 2, le Chalmieu, le Goutier, la Ville, Belleville

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

Commune	Réservoir	Alt. (m)	Adduction / ouvrage amont	Volume (m^3)	Réseau desservi
Albiez Montrond	Chalmieu 50 m^3	1605	Réservoir du Chalmieu 1	50	Le Chalmieu, le Goutier, la Ville, Belleville
Jarrier	Pierre Brune Haut	1438	Captages de Balmettes et Fontaine Flammier	158	Derrière la Tuvière, Pierre Brune, Le Replatay, Léard, réservoir d'Hérouils, réservoir de Pierre Brune Bas
Jarrier	Pierre Brune Bas	1375	Captages de Tuvière, de la Chenavière, réservoir de Pierre Brune Haut	450	Le Mollard, Notre Dame, Bormat, Varcinières, Vers le Four, Lalérieux, la Tuvière, St Antoine, le Cruet, Chef Lieu, le Plan du Villard, les Hormais
Jarrier	Hérouils	1320	Réservoir de Pierre Brune Haut	224	Hérouils, Bois Feuillet, Mollard Rocher
Saint Pancrace	Ancien Chef-Lieu	938	Nouveau réservoir du Chef-Lieu	109	Chef-Lieu, le Tovex
Saint Julien M.	Champ Battoir	730	S.A.A.E.M.M Loyes/Culaz	300	Toute le Chef-Lieu hors haut et Serpollière
Saint Julien M.	Claret	808	Loyes/Culaz	150	Tout le Chef Lieu
Saint Julien M.	Montdenis (Revet)	1530	Captage du Revet	80	Montdenis
Saint Julien M.	Grenis	1248	Réservoir du Revet	120	Grenis
Saint Pancrace	Nouveau Chef-Lieu	943	Lac Bramant (via la conduite intercommunale)	320	Chef-Lieu, le Tovex
Saint Pancrace	Bottières (Charmette)	1345	Lac Bramant (via la conduite intercommunale)	324	Les Bottières, les Colonnes, les Fontaines, la Fontanette, les Côtes
Saint Sorlin d'Arves	Vignette 1	1690	Captage de Vignette, Lac Bramant (via la conduite intercommunale)	500	Toute la commune de Saint Sorlin d'Arves
Saint Sorlin d'Arves	Vignette 2	1690		575	

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

2. Tarification de l'eau et recette du service

2.1 Modalités de tarification

La grille tarifaire est la suivante :

Abonné domestique :

	Au 01/01/2024		Au 01/01/2025	
	St Julien M.	Autres communes	St Julien M.	Autres communes
Collectivité				
Part fixe (abonnement) VP.191	45,00 €/an	93,50 €/an	50,00 €/an	93,50 €/an
Part proportionnelle	1,852 €/ m³	1,24 €/ m³	1,852 €/ m³	1,24 €/ m³
Taxes et redevances				
Pollution domestique (Agence de l'Eau) VP.216	0,29 €/m³	0,29 €/m³	-	-
Consommation d'eau potable (Agence de l'Eau)	-	-	0,43 €/ m³	0,43 €/ m³
Performance des réseaux d'eau ptoable (Agence de l'Eau)	-	-	0,01 €/ m³	0,01 €/ m³
Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'Eau) VP.215	0,0466 €/m³	0,0466 €/m³	0,0466 €/m³	0,0466 €/m³
T.V.A VP.213	5,5 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %

Le service n'est pas concerné par la redevance Voies Navigables de France VP.214

Il n'existe pas d'autres taxes et redevances applicables sur le tarif VP.219

Usagers agricoles :

	Au 01/01/2024	Au 01/01/2025
Part fixe (abonnement)	48,35 €/an	48,35 €/an
Part proportionnelle	0,24 €/m³	0,35 €/m³

**Tarif abonné domestique*

Neige de culture ;

	Au 01/01/2024	Au 01/01/2025
Part fixe (abonnement)	0 €/an	0 €/an
Part proportionnelle	0,24 €/m³	0,29 €/m³

Un abonnement est facturé par société de remontées mécaniques à la commune dont elle fait partie.

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

Fontaines publiques :

	Au 01/01/2024	Au 01/01/2025
Part fixe (abonnement)	48,35 €/an	48,35 €/an
Part proportionnelle	0,24 €/m³	0,35 €/m³

Usagers eau brute :

	Au 01/01/2024	Au 01/01/2025
Part fixe (abonnement)	52,50 €/an	52,50 €/an
Part proportionnelle	0,00 €/m³	0,00 €/m³

Les frais d'intervention sont les suivants :

	Au 01/01/2024	Au 01/01/2025
Caution compteur de chantier	180,00 €	180,00 €
Compteur gelé	105,00 €	105,00 €
Création de prise en charge nouveau branchement	400,00 €	400,00 €
Frais de déplacement	40,00 €	40,00 €
Fermeture ou dépose	40,00 €	40,00 €
Fermeture/réouverture pour hivernage	65,00 €	65,00 €
Frais de rappel de facture	10,00 €	10,00 €
Nouveau compteur suite à casse/choc/détérioration	105,00 €	105,00 €
Vol d'eau	1 000,00 €	1 000,00 €
Dégradation du patrimoine de l'eau	2 000,00 €	2 000,00 €
Surcoût part fixe pour refus d'installation de radiorelève	30,00 €	30,00 €
Frais de dossier pour souscription ou clôture d'abonnement	20,00 €	20,00 €
Fermeture de branchement pour intervention plomberie sur domaine privé	40,00 €	40,00 €
Recherche de fuite sur branchement	300,00 €	300,00 €
Marquage piquetage de branchement privé sur domaine privé et public	116,00 €	116,00 €
Electrosoudure de branchement sur PEHD	88,00 €	88,00 €
Remplacement de vanne avant compteur dans bâtiment : - Diamètre 15 ou 20 - Diamètre 25 à 40	 88,00 € 120,00 €	 88,00 € 120,00 €

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

- Autre diamètre		
Installation de clapet anti-retour pour mise en conformité sanitaire	60,00 €	60,00 €
Pénalité pour non-retour de relève compteur (DN15 à 20)	40,00 €	40,00 €
Pénalité pour non-retour de relève compteur (> DN20)	100,00 €	100,00 €

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes :

- Délibération du 19/12/2024 effective à compter du 01/01/2025 fixant l'ensemble des tarifs de l'eau
- Délibération du 27/02/2025 effective à compter du 01/01/2025 fixant le montant de la redevance prélèvement
- Délibération du 19/12/2024 effective à compter du 01/01/2025 fixant le montant des redevances « performance des réseaux d'eau potable » et « consommation d'eau »

2.2 Facture d'eau type

Facture type 120 m³	01/01/2025	01/01/2025 St Julien Montdenis
Collectivité		
Part fixe (abonnement)	93,50 €	50,00 €
Part proportionnelle	148,80 €	222,24 €
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la collectivité VP.178	**242,30 €**	**272,24 €**
Taxes et redevances		
Consommation d'eau potable (Agence de l'Eau)	51,60 €	51,60 €
Performance des réseaux (Agence de l'Eau)	1,20 €	1,20 €
Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'Eau)	5,59 €	5,59 €
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à l'Agence de l'Eau	**58,39 €**	**58,39 €**
TOTAL HT	**300,69 €**	**330,63 €**
Prix HT au m³ *	**2,51 €**	**2,76 €**
Montant de la T.V.A	16,54 €	18,18 €
Montant total des taxes et redevances VP.179	**74,93 €**	**76,57 €**
TOTAL T.T.C D102.0	**317,23 €**	**348,81 €**
PRIX T.T.C au m³	**2,64 €**	**2,91 €**

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

2.3 Mode de facturation

La facturation est semestrielle :

- La facture du premier semestre de l'année (période du 1er janvier au 30 juin) est basée sur la relève après déduction de l'estimation de la facture estimative précédente. 50% de l'abonnement est facturé (terme échu).
- La facture du second semestre de l'année (1er juillet au 31 décembre) est basée sur la relève des compteurs pour ceux équipés de système de radio-relève. Pour les compteurs non équipés, elle est basée sur une estimation calculée à partir des consommations précédentes. 50% de l'abonnement est facturé (terme échu).

Les volumes facturés au titre de l'exercice 2024 sont de 307 249 m³ (281 186 m³ en 2023).

2.4 Recettes

Recettes de la collectivité (TTC) :

Type de recette	Exercice 2021	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024
Recette de vente d'eau (incluant les régularisations)	**538 394,93 €**	**648 273,71 €**	**819 986,44 €**	**867 960,04 €**
Dont vente d'eau en gros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recette d'exportation d'eau brute	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Recettes liées aux travaux	**5 590,00 €**	**4 063,00 €**	**14 667,00 €**	**26 353,50 €**
Contribution exceptionnelle du budget général	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Autres recettes (FDTP)	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Total des recettes	**543 984,93 €**	**652 336,71 €**	**834 653,44 €**	**894 313,54 €**

Nb : Prise de compétence sur St Julien Montdenis le 01/01/2023

2.5 Impayés

Le montant restant impayé revenant au service de l'eau au 01/06/2025 sur les factures émises au titre des années précédentes est de 85 067,69 €.

Etat des impayés par année	
Jusqu'à 2021	36 146,18 €
2022	16 028,39 €
2023	11 000,32 €
2024	21 892,80 €
Total	**85 067,69 €**

En 2024, les factures du deuxième semestre ont été envoyées en toute fin d'année. Cela explique le montant d'impayé encore très important au 1er juin 2025.

Le taux d'impayé 2024 sur l'année 2023 s'élève à 1,3 %.

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

3. Indicateurs de performance

3.1 Qualité de l'eau

Analyses	Nombre de prélèvements réalisés et taux de conformité Exercice 2023	Nombre de prélèvements réalisés et taux de conformité Exercice 2024
ALBIEZ LE JEUNE		
Paramètres microbiologiques	**6/6 (100%)**	**6/6 (100%)**
Paramètres physico-chimiques	**6/6 (100%)**	**6/6 (100%)**
ALBIEZ MONTROND		
Réseau du Mollard - Collet		
Paramètres microbiologiques	12/13 (92%)	12/15 (80%)
Paramètres physico-chimiques	13/13 (100%)	15/15 (100%)
Réseau de Montrond		
Paramètres microbiologiques	9/10 (90%)	8/12 (67%)
Paramètres physico-chimiques	10/10 (100%)	12/12 (100%)
Réseau de Gevoudaz		
Paramètres microbiologiques	2/2 (100%)	2/2 (100%)
Paramètres physico-chimiques	2/2 (100%)	2/2 (100%)
Tous réseaux Albiez Montrond		
Paramètres microbiologiques	**23/25 (92%)**	**22/29 (76%)**
Paramètres physico-chimiques	**25/25 (100%)**	**29/29 (100%)**
JARRIER		
Réseau du Chef-Lieu / Lalérieux		
Paramètres microbiologiques	8/8 (100%)	7/7 (100%)
Paramètres physico-chimiques	8/8 (100%)	7/7 (100%)
Réseau de la Tuvière / Hérouils / Léard		
Paramètres microbiologiques	5/6 (83%)	5/6 (83%)
Paramètres physico-chimiques	6/6 (100%)	6/6 (100%)
Tous réseaux Jarrier		
Paramètres microbiologiques	**13/14 (93%)**	**12/13 (92%)**
Paramètres physico-chimiques	**14/14 (100%)**	**13/13 (100%)**

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

SAINT JULIEN MONTDENIS		
Réseau du Claret / Champ Battoir		
Paramètres microbiologiques	15/18 (83%)	15/15 (100%)
Paramètres physico-chimiques	18/18 (100%)	15/15 (100%)
Réseau de Montdenis		
Paramètres microbiologiques	6/6 (100%)	5/5 (100%)
Paramètres physico-chimiques	6/6 (100%)	5/5 (100%)
Paramètres microbiologiques	**21/24 (88%)**	**20/20 (100%)**
Paramètres physico-chimiques	**24/24 (100%)**	**20/20 (100%)**
SAINT PANCRACE		
Paramètres microbiologiques	**6/6 (100%)**	**7/7 (100%)**
Paramètres physico-chimiques	**6/6 (100%)**	**7/7 (100%)**
SAINT SORLIN D'ARVES		
Paramètres microbiologiques	**12/12 (100%)**	**12/13 (92%)**
Paramètres physico-chimiques	**12/12 (100%)**	**13/13 (100%)**
TOTAL REGIE		
Paramètres microbiologiques	**81/87 (93,1%)** VP.126/VP.127	**79/88 (89,8%)** VP.126/VP.127
Paramètres physico-chimiques	**87/87 (100%)** VP.128/VP.129	**88/88 (100%)** VP.128/VP.129

Il s'agit des prélèvements réalisés par l'Agence Régionale de la Santé (ARS) dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la Santé Publique. Les données sont issues du site orobnat.sante.gouv.fr.

Taux de conformité : Microbiologique = 89,8 % en 2024 (93,1 % en 2023) P101.1

Physico-chimique = 100 % en 2024 (100 % en 2023) P102.1

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

3.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale d

		Exercice 2023	Exercice 2024
+10	Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux et des dispositifs de mesure VP.236	✓ (10/10)	✓ (10/10)
+5	Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins annuelle, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux VP.237	✓ (5/5)	✓ (5/5)
+10	Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques. Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux : linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres VP.238	✓ (10/10)	✓ (10/10)
+5	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres VP.239	✓ (5/5)	✓ (5/5)
0	Intégration dans la procédure de mise à jour des plans des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique) VP.240	✓	✓
+15	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose VP.241	✓ (15/15)	✓ (15/15)
+10	Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux VP.242	✓ (10/10)	✓ (10/10)
+10	Inventaire mise à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution VP.243	✗ (0/10)	✗ (0/10)
+10	Localisation des branchements sur le plan des réseaux VP.244	✓ (10/10)	✓ (10/10)
+10	Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur VP.245	✓ (10/10)	✓ (10/10)
+10	Identification des secteurs de recherche des pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées VP.246	✓ (10/10)	✓ (10/10)
+10	Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc) VP.247	✓ (10/10)	✓ (10/10)
+10	Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé avec estimatif portant sur au moins 3 ans) VP.248	✓ (10/10)	✓ (10/10)
+5	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire des réseaux VP.249	✗ (0/5)	✗ (0/5)

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de service pour l'année 2024 est 105 P103.2B

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

3.3 Indicateurs de performance du réseau


3.3.1 Rendement du réseau de distribution (P104.3)

Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi :

$$rendement\ du\ réseau = \frac{V_6 + V_3}{V_1 + V_2} * 100$$

	Exercice 2022*	Exercice 2022 St Julien M. inclus	Exercice 2023	Exercice 2024
Rendement du réseau en % P104.3	76,8 %	59,8 %	60,0 %	53,0 %
Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés + volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement)	11,34 m³/km/j	11,81 m³/km/j	10,92 m³/km/j	10,63 m³/km/j
Volume vendus sur volume mis en distribution en % (rendement primaire)*	73,2 %	55,7 %	55,3 %	48 ,7 %

*le rendement primaire ne tient pas compte des volumes consommés sans comptage ni des volumes de service

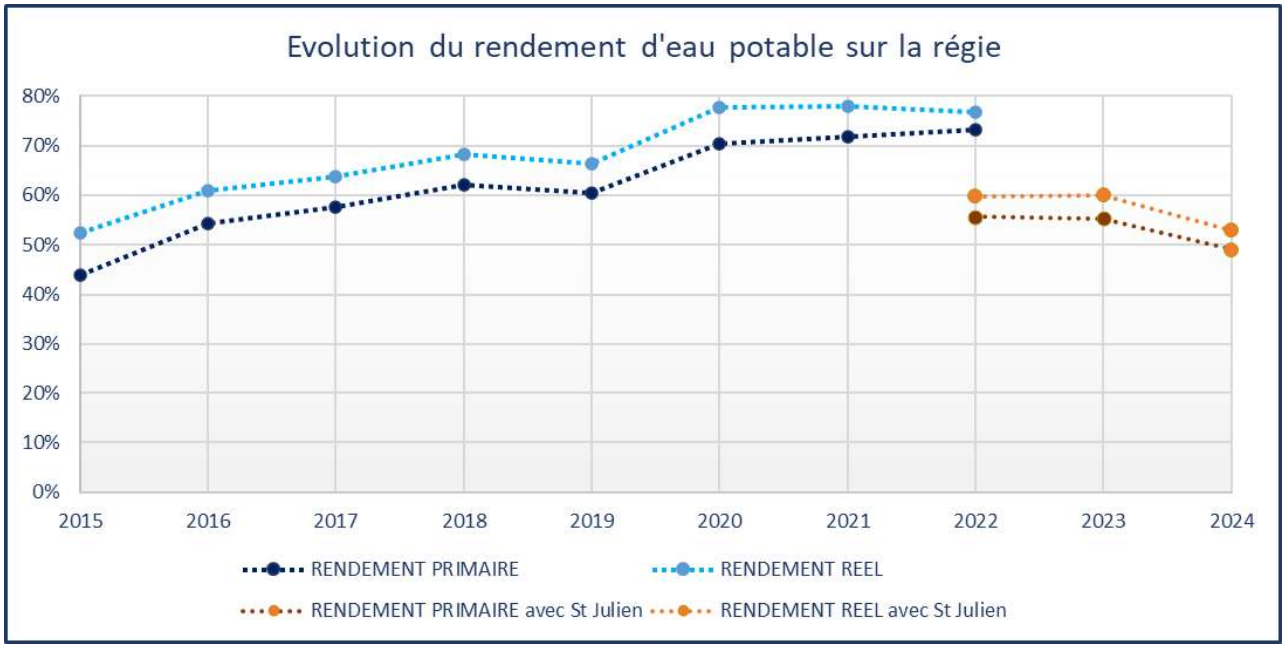

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

Le tableau ci-après détaille les rendements par commune sur l'année 2024

Rendements réels	Rendement 2022	Rendement 2023	Rendement 2024
Albiez-le-Jeune	44,5 %	77,7 %	40,0 % (-37,7 %)
Albiez Montrond	69,6 %	57,9 %	53,4 % (-4,5 %)
Jarrier	55,5 %	42,8 %	26,0 % (-16,8 %)
Saint Julien Montdenis	42,0 %*	47,3 %	49,3 % (+2,0 %)
Saint Pancrace	94,2 %	92,1 %	74,1 % (-18,0 %)
Saint Sorlin d'Arves	93,7 %	86,8 %	80,5 % (-6,3 %)
TOTAL REGIE*	**59,8 %**	**60.0 %**	**53,0 % (-7,0 %)**

**donnée commune de St Julien Montdenis qui a rejoint le service de l'eau 3CMA le 01/01/2023*

Il est à noter que sur des réseaux à faible consommation, un faible volume de fuite peut imputer fortement le rendement. C'est par exemple le cas pour la commune d'Albiez le Jeune.

Le volume de fuite s'est de manière générale nettement dégradé sur le territoire de la régie de la 3CMA en 2024. Cependant, une grosse campagne de recherche de fuites réalisée à l'automne 2024 a permis d'identifier et réparer de nombreuses fuites fin 2024/début 2025, en particulier sur les communes de Jarrier et St Julien Montdenis. Les rendements espérés en 2025 seront nettement meilleurs qu'en 2024, et que les années précédentes également.

3.3.2 Indice linéaire des volumes non comptés


$$indice\ linéaire\ des\ volumes\ non\ comptés = \frac{V_4 - V_7}{365 * linéaire\ du\ réseau\ de\ desserte\ en\ km}$$

Pour l'année 2024, l'indice linéaire des volumes non comptés est de 10,29 m³/km/j P105.3 (8,12 m³/km/j en 2023).

3.3.3 Indice linéaire des pertes en réseau

$$indice\ linéaire\ des\ pertes\ en\ réseau = \frac{V_4 - V_6}{365 * linéaire\ du\ réseau\ de\ desserte\ en\ km}$$

Pour l'année 2024, l'indice linéaire des pertes est de 9,43 m³/km/j P106.3 (7,27 m³/km/j en 2023).

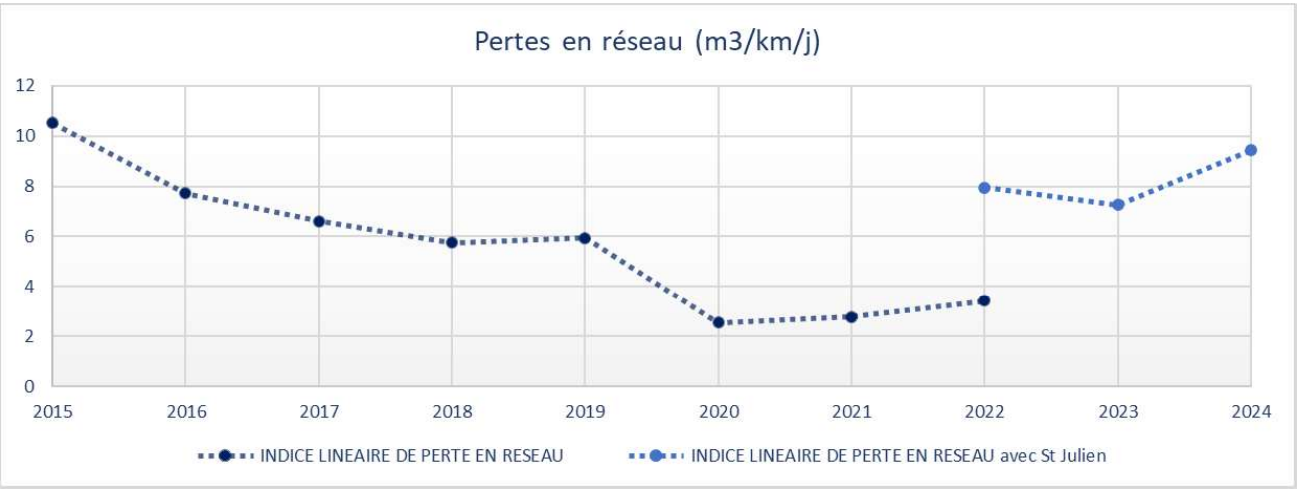

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

3.3.4 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potab

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

Exercice	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Linéaire renouvelé en m	1362*	410	746	120	552	577	283

**317ml de réseau d'adduction, 1045 ml de réseau de distribution. Pour les autres années, aucun linéaire de réseau d'adduction n'a été renouvelé*

Au cours des cinq dernières années, 2,28 kilomètres de linéaire de réseau de distribution ont été renouvelés VP.140.

Le taux moyen de renouvellement des réseaux de distribution est de 0,53 % P107.2. Le taux moyen de renouvellement des réseaux d'adduction et de distribution confondus est de 0,39 %.

Ces données ne prennent pas en compte les réseaux de St Julien Montdenis avant 2023 car nous n'avons pas l'historique.

Pour l'année 2024, le taux de renouvellement des réseaux de distribution est de 0,33 % (0,70 % en 2023). Le taux de renouvellement des réseaux d'adduction et de distribution confondus est de 0,24 %.

3.4 Indice d'avancement de protection des ressources en eau

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau produits ou achetés.

Commune	Captage(s)	Volume produit*	Etat d'avancement P108.3	Informations
Albiez-le-Jeune	Gotet / Lart / Claret	Non utilisé	50%	Régularisation administrative en cours
Albiez-Montrond	Emy / La Praz	112 697 m³	70 % **Arrêté 21/06/2005**	Travaux non réalisés dans leur totalité
Albiez-Montrond	Plan Mortan / Fontaine Seule / Fontaine de l'Ane	19 981 m³	80 % **Arrêté 26/01/1987**	Mise en œuvre de l'arrêté incomplète. Terrains non acquis.
Jarrier	Balmettes / Fontaine Flammier	61 227 m³	80 % **Arrêté 19/06/2002**	Travaux réalisés
Jarrier	Tuvière / Chenavière		70 % **Arrêté 12/05/2015**	Mise en œuvre de l'arrêté incomplète. Terrain non acquis (Tuvière)
Saint Sorlin d'Arves	Vignette	24 482 m³	80 % **Arrêté 29/09/2014**	Travaux réalisés
Achat conduite grav.	Lacs Bramant	114 783 m³**	80 % **Arrêté 19/11/2004**	Exploitation par Suez

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

Saint Julien Montdenis	Revet	16 656 m³	80 % **Arrêté 16/09/2003**	Travaux réalisés
Saint Julien Montdenis	Culaz	34 966 m³	60 % **Arrêté 16/09/2003**	Travaux non réalisés dans leur totalité
Total pondéré			**74,4%**	

**Le comptage des volumes produits est fait en entrée de réservoir*
*** Part du volume total produit distribué sur la régie*

Pour l'année 2024, l'indice global d'avancement de protection de la ressource pondéré par le volume produit est de 74,4 % VP.212

La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :

Avancement (%)	**Etat de la procédure**
0%	Aucune action de protection
20%	Études environnementales et hydrogéologiques en cours
40%	Avis de l'hydrogéologue rendu
50%	Dossier déposé en préfecture
60%	Arrêté préfectoral
80%	Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.)
100%	Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application

4. Financement des investissements

4.1 Branchements en plomb

Branchements	
Nombre total de branchements	3774
Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans l'année	0
Nombre de branchements en plomb restant (en fin d'année)	inconnu
% de branchements en plomb restants/nombre total de branchements	0 %

4.1 Montants financiers

Principaux travaux et études réalisés ou en cours pendant le dernier exercice budgétaire sur le territoire de la régie

Travaux	Démarrage étude	Démarrage Travaux	Montant maîtrise d'œuvre / études HT	Montant travaux eau potable HT	Subventions conseil départemental	Subventions Agence de l'Eau	Infos
Renouvellement du réseau AEP à Jarrier – Notre Dame / Bormat	2021	2022	11 737,20 € *1 994,30 €*	150 624,01 € *15 604,31 €*		85 500 €	Chantier terminé
Reprise de réseau AEP et calorifugeage au pont des Rieux à Albiez Montrond	2021	2023	9 360,00 € *1 300,00 €*	36 739,32 € *2726,07 €*	-	-	Chantier terminé
Rénovation des captages d'eau d'Albiez le Jeune	2021	2022	9 849,60 € *2 500,00 €*	99 157,86 € *72 638,86 €*	-	30 898 €	Chantier terminé
Dévoiement du réseau d'eau potable à Varcinière, Jarrier	2022	2023	2 530,00 € *370,00 €*	25 838,33 € *17 733,99 €*	-	-	Chantier terminé
Raccordement du réseau du Chalmieu à la Ville, Albiez Montrond – partie amont	2024	2024	-	55 879,75 € *55 879,75 €*	-	-	Chantier terminé
Reprise de branchements divers (St Julien Montdenis, Jarrier, St Sorlin d'Arves et Albiez le Jeune)	2024	2024	-	71 101,77 € *71 101,77 €*	35 000 €	-	Opérations annuelles
Reprise du captage des Balmettes à Jarrier consécutif à un glissement de terrain	2024	2024	7 200,00 € *7 200,00 €*	41 430,00 € *41 430,00 €*	-	-	Chantier terminé
Reprise de réseau à la Villette à Albiez Montrond	2024	2024	-	6 205,00 € *6 205,00 €*	-	-	Chantier terminé
Remise à neuf de la station de pompage de St Julien Montdenis	2024	2024	-	37 540,00 € *30 800,00 €*			Reste raccordement électrique et mise en servic
Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable	2024	-	250 914,00 € *44 500,00 €*	-	60 000 € (régie + DSP)	124 857 € (régie + DSP)	En cou

En gris, montant payé lors de l'exercice 2024

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

Subventions en cours

Opération	Structure	Montant de l'aide	Montant total reçu au 31/12/2024
Renouvellement de réseau sur Jarrier	Agence de l'Eau	57 815,00 €	57 815,00 €
Mise en place de dispositifs de comptages sur les sources	Agence de l'Eau	35 000,00 €	17 500,00 €
Rénovation des chambres de captage	Agence de l'Eau	52 950,00 €	37 500,00 €
Rénovation du réseau AEP entre Villette et Saussaz	Agence de l'Eau	82 514,00 €	78 750,00 €
Schéma Directeur d'Alimentation en eau potable et PGSSE	Agence de l'Eau	83 238,00 € (part régie)	41 619,00 € (part régie)
Travaux de sécurisation du réseau d'eau potable d'Albiez Montrond	Agence de l'Eau	810 000,00 €	405 000,00 €
Amélioration de la connaissance sur la ressource en eau	Conseil Départemental	4 626,00 €	4 626,00 €
Schéma Directeur d'Alimentation en eau potable et PGSSE	Conseil Départemental	60 000,00 € (régie + DSP)	0,00 €
Réhabilitation de branchements d'eau potable 2024	Conseil Départemental	35 000,00 €	0,00 €

	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024
Montant HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire (régie) DC.195	290 800,95 €	331 121,11 €	225 384,08 €
Montant HT des études et maîtrises d'œuvre engagées pendant le dernier exercice budgétaire (régie) (1)	10 459,83 €	34 750,00 €	181 034,00 €
Montant des contributions du budget général en €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Les travaux réalisés en régie ne sont pas comptabilisés. En 2024, sur les 181 034 € d'études et maitrises d'œuvre engagées, 200 731 € sont affectés à l'actualisation du schéma directeur (part régie)

4.2 Etat de la dette du service

L'encours de la dette au 31 décembre 2024 s'élève à 1 208 615,04 €. Le montant remboursé durant l'exercice 2024 est de 164 304,36 € en capital et 47 118,12 € en intérêts.

(1) Montant non remboursé contracté avec les organismes de prêt

4.3 Amortissements

Pour l'année 2024, la dotation aux amortissements a été 184 431,40 € (159 143,09 € en 2023).

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

4.4 Projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service

Projets à l'étude	Montants prévisionnels HT en €
Etude de faisabililité pour l'interconnexion de la conduite des lacs à Albiez Montrond	20 000,00 €
Comptage des sources	65 000,00 €
Rénovation de chambre AEP	30 000,00 €
Remplacement des UV du réservoir de Claret	15 000,00 €

5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau

5.1 Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité

L'année 2024, le service n'a reçu aucune demande d'abandon de créances VP.119. 0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fond de solidarité. P109.0 (0 € en 2023).

5.2 Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)

Aucune opération de coopération décentralisée n'a été réalisée au cours de l'année 2024.

6. Tableau récapitulatif des indicateurs

Ind.	Intitulé	Unité	Exercice 2022	Exercice 2023*	Exercice 2024
D101.0	Estimation de la population desservie (lits marchands inclus)	Hab.	19 217	21 788	21 748
D102.0	Prix TTC du service au m³ pour 120m³ (abonné domestique) (01/01/2023)	€	2,47 2,69 (St Ju)	2,47 2,69 (StJu)	2,64 2,91 (StJu)
Indicateurs de performance					
P101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité (**microbiologie**)	%	96,8	93,1	89,8
P102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité (**paramètres physico-chimiques**)	%	100,0	100,0	100,0
P103.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	Points	105	105	105
P104.3	Rendement du réseau de distribution	%	76,8 (59,8 avec St Julien M.)	60,0	53,0
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptés	m³/km/j	3,96	8,12	10,29
P106.3	Indice linéaire des pertes en réseau	m³/km/j	3,42	7,27	9,43
P107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de distribution d'eau potable sur l'année	%	1,01	0,85	0,53
P108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	%	75,3	73,7	74,4
P109.0	Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité	€/m³	0,0000	0,0000	0,0000
P154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau	%	nc	nc	1,3 %

*certains indicateurs ont fortement évolué du fait de l'intégration de la commune de St Julien Montdenis dans la collectivité le 01/01/2023

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE