Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 073-200070464-20260924-20260924_158-DE

Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan (3CMA)

125 Avenue d'Italie
73300 Saint Jean de Maurienne

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

EXERCICE 2025

EAU CŒUR DE MAURIENNE ARVAN – GESTION DIRECTE

Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice

présenté conformément à l'article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 073-200070464-20260924-20260924_158-DE

SOMMAIRE

1. Caractérisation technique du service 4

1.1 Présentation du territoire desservi 4

1.2 Mode de gestion du service 4

1.3 Estimation de la population desservie 4

1.4 Nombre d'abonnés, abonnements et unités de logement 5

1.4.1 Nombre d'abonnés 5
1.4.2 Nombre d'abonnements 5
1.4.3 Nombre d'unités de logement 6

1.5 Eau brute 6

1.5.1 Prélèvement sur les ressources en eau 6
1.5.2 Achats d'eaux brutes 8

1.6 Eaux traitées 8

1.6.1 Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l'eau potable en 2025 8
1.6.2 Production 9
1.6.3 Achat d'eaux traitées 10
1.6.4 Volumes vendus au cours de l'exercice 10
1.6.5 Autres volumes 11
1.6.6 Volume consommé autorisé 12

1.7 Linéaire de réseaux de desserte hors branchements 12

1.8 Patrimoine 12

1.8.1 Réservoirs en service 12

2. Tarification de l'eau et recette du service 14

2.1 Modalités de tarification 14

2.2 Facture d'eau type 16

2.3 Mode de facturation 16

2.4 Recettes 17

2.5 Impayés 17

3. Indicateurs de performance 18

3.1 Qualité de l'eau 18

3.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 20

3.3 Indicateurs de performance du réseau 21

3.3.1 Rendement du réseau de distribution (P104.3) 21
3.3.2 Indice linéaire des volumes non comptés 22
3.3.3 Indice linéaire des pertes en réseau 22
3.3.4 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable 22

3.4 Indice d'avancement de protection des ressources en eau 23

4. Financement des investissements 24

4.1 Branchements en plomb 24

4.1 Montants financiers 25

4.2 Etat de la dette du service 26

4.3 Amortissements 26

4.4 Projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service 26

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 073-200070464-20260924-20260924_158-DE

5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le d[illegible]

5.1 Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité 27

5.2 Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) 27

6. Tableau récapitulatif des indicateurs 28

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 073-200070464-20260924-20260924_158-DE

1. Caractérisation technique du service

1.1 Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau :

☐ Communal ☒ Intercommunal

Nom de la collectivité : **Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan**

Compétences liées au service :

☒ Production ☒ Distribution

Territoire desservi :

Communes de **Albiez-le-Jeune, Albiez Montrond, Jarrier, Saint Julien Montdenis, Saint Pancrace, Saint Sorlin d'Arves.**

Existence d'une CCSPL : **non**

1.2 Mode de gestion du service

Le service est exploité en :

☒ Régie pour les communes de : **Albiez-le-Jeune, Albiez Montrond, Jarrier, Saint Pancrace, Saint Sorlin d'Arves depuis le 01/01/2014 ; St Julien Montdenis depuis le 01/01/2023.**

☐ Délégation de Service Public (affermage)

1.3 Estimation de la population desservie

Commune	Population permanente	Nombre de lits en résidence secondaire (non marchand)	Nombre de lits en résidence secondaire (marchand)	Population totale desservie
Albiez-le-Jeune	147	*432*	*12*	**591**
Albiez Montrond	376	*3 611*	*2 239*	**6 226**
Jarrier	514	*1 215*	*85*	**1 814**
Saint Julien Montdenis	1 546	*127*	*686*	**2 359**
Saint Pancrace	315	*576*	*498*	**1 389**
Saint Sorlin d'Arves	355	*5 131*	*3 883*	**9 369**
Total	**3 253**	***11 092***	***7 403***	D101.0 **21 748**

Données INSEE - populations légales (population permanente) – Savoie Mont Blanc 2023 (nombre de lits en résidence secondaire). Il n'existe plus de données actualisées.

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 073-200070464-20260924-20260924_158-DE

1.4 Nombre d'abonnés, abonnements et unités de loger

1.4.1 Nombre d'abonnés

Territoire régie :

Commune	Abonnés au 31/12/2024	Dont dom.	Dont non dom.	Abonnés au 31/12/2025	Dont dom.	Dont non dom.	Variation en %
Albiez-le-Jeune	**156**	153	3	**155**	152	3	-0,6 %
Albiez Montrond	**542**	520	22	**540**	518	22	-0,4 %
Jarrier	**435**	432	3	**431**	429	2	-0,9 %
Saint Julien Montdenis	**931**	922	9	**932**	923	9	+0,1 %
Saint Pancrace	**240**	237	3	**248**	245	3	+3,3 %
Saint Sorlin d'Arves	**454**	452	2	**466**	464	2	+2,6 %
Total	**2758**	**2716**	**42**	**2772**	**2731**	**41**	**+0,5 %**

Le ratio du nombre d'habitants par abonnés est de 7,85 VP.229.

1.4.2 Nombre d'abonnements

Commune	Abonnements au 31/12/2024	Dont dom.	Dont non dom.	Abonnements au 31/12/2025	Dont dom.	Dont non dom.	Variation en %
Albiez-le-Jeune	**175**	*162*	*13*	**172**	*159*	*13*	*+1,7 %*
Albiez Montrond	**595**	*554*	*41*	**600**	*558*	*42*	*+0,8 %*
Jarrier	**485**	*480*	*5*	**457**	*452*	*5*	*-5,8 %*
Saint Julien Montd.	**1037**	*1014*	*23*	**1046**	*1021*	*25*	*+0,9 %*
Saint Pancrace	**277**	*272*	*5*	**278**	*273*	*5*	*+0,4 %*
Saint Sorlin d'Arves	**560**	*556*	*4*	**572**	*568*	*4*	*+2,1 %*
Total	**3 129**	***3 038***	***91***	**3 125**	***3 031***	***94***	***+0,2 %***

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 073-200070464-20260924-20260924_158-DE

Détail du nombre d'abonnement par typologie et par commune au 31/12/2025

Commune	Albiez le Jeune	Albiez Montrond	Jarrier	Saint Julien Montdenis	Saint Pancrace	Saint Sorlin d'Arves
Domestique	**159**	**558**	**452**	**1021**	**273**	**568**
Agricole	**11**	**26**	**3**	**4**	**1**	**2***
Fontaine publique	**2**	**13**	**2**	**14**	**3**	**2**
Eau brute	**0**	**3**	**0**	**7**	**0**	**0**
Neige	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**
Total	**172**	**600**	**457**	**1046**	**278**	**572**

*Coopérative laitière

1.4.3 Nombre d'unités de logement

Commune	Nombre d'unités de logement au 31/12/2025	Dont domestique	Dont non domestique et eau brute
Albiez-le-Jeune	**177**	*164*	*13*
Albiez Montrond	**1 265**	*1 223*	*42*
Jarrier	**490**	*485*	*5*
Saint Julien Montdenis	**1 046**	*1 021*	*25*
Saint Pancrace	**387**	*382*	*5*
Saint Sorlin d'Arves	**2089**	*2 085*	*4*
Total	**5 454**	*5 360*	*94*

Selon le règlement de service en vigueur, l'unité de logement se définit comme suit :

- Un appartement dans un chalet, une maison ou un immeuble collectif
- Une exploitation agricole, un local à usage individuel ou commercial, tout local disposant de l'eau potable
- Un groupe de 10 chambres dans un hôtel
- Un groupe de 10 emplacements dans un camping
- Un groupe de 30 lits dans un centre de vacances

1.5 Eau brute

1.5.1 Prélèvement sur les ressources en eau

Le service public prélève 371 182 m^3 pour l'exercice 2025 (473 446 m^3 pour l'exercice 2024 soit une diminution de 21,6 %). VP.062

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 073-200070464-20260924-20260924_158-DE

Ressource et implantation	Nature de la ressource	Autorisation de prélèvement (débits nominaux)	Volume prélevé (m^3) exercice 2024	Volume prélevé (m^3) exercice 2025	Variation en %
Albiez-le-Jeune ***Gotet/Lart/Claret***	Captages	Régularisation en cours	8 662	30 045	+246,9 %
Albiez Montrond ***Emy***	Captage DUP 21/06/2005	260 m^3/j	59 137	50 044	-21,6 %
Albiez Montrond ***La Praz***		518 m^3/j	44 963	31 561	
Albiez Montrond ***Plan Mortan / Fontaine de l'Ane / Fontaine Seule 1&2***	Captages DUP 26/01/1987	Autorisé à prélever la totalité des sources	41 212	23 620	-42,7 %
Jarrier* ***Balmettes / Fontaine Flammier***	Captages DUP 19/06/2002	Autorisé à prélever la totalité des sources	10 808	22 854	+111,5 %
Jarrier* ***Tuvière / Chenavière pour Chef Lieu***	Captages DUP 12/05/2015	Tuvière : 1 l/s et 15 000 m^3/an Chenavière : 2,4 l/s et 25 000 m^3/an	88 955	33 551	-62,3 %
Saint Sorlin d'Arves ***Vignette***	Captage DUP 29/09/2014	8,7 l/s et 120 000 m^3/an	31 879	39 801	+24,9 %
Saint Julien Montdenis ***Revet***	Captages DUP 06/09/2003	Autorisé à prélever la totalité des sources	8 587	16 198	+88,6 %
Saint Julien Montdenis ***Culaz (+ Loyes)***	Captages DUP 06/09/2003	3 l/s (Culaz)	179 243	123 508	-31,1 %

** Données minorées pour Balmettes/Fontaine Flammier car le trop-plein des captages de Balmettes et Fontaine Flammier au réservoir de Pierre Brune Haut n'est pas compté. Il est en revanche, comptabilisé avec Tuvière/Chenavière.*

Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : 100% DC.192

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 073-200070464-20260924-20260924_158-DE


1.5.2 Achats d'eaux brutes

Fournisseur	Volume acheté durant l'exercice 2024 en m³	Volume acheté durant l'exercice 2025 en m³	Variation des volumes achetés en %	Observations
S.M.A.E.M.M **Saint Julien M.**	53 125	29 619	-44,2 %	Achat source des Roches (Villards)*
Saint Jean de Mne – conduite Albanne **Saint Julien M.**	0	15	-	Secours
TOTAL (V2-brut)	**53 125**	**29 634**	**-44,2 %**	

*prélèvement conséquent dans le but de maintenir une consommation sur la conduite du S.M.A.E.M.M et éviter une stagnation d'eau dans la canalisation

1.6 Eaux traitées

1.6.1 Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l'eau potable en 2025

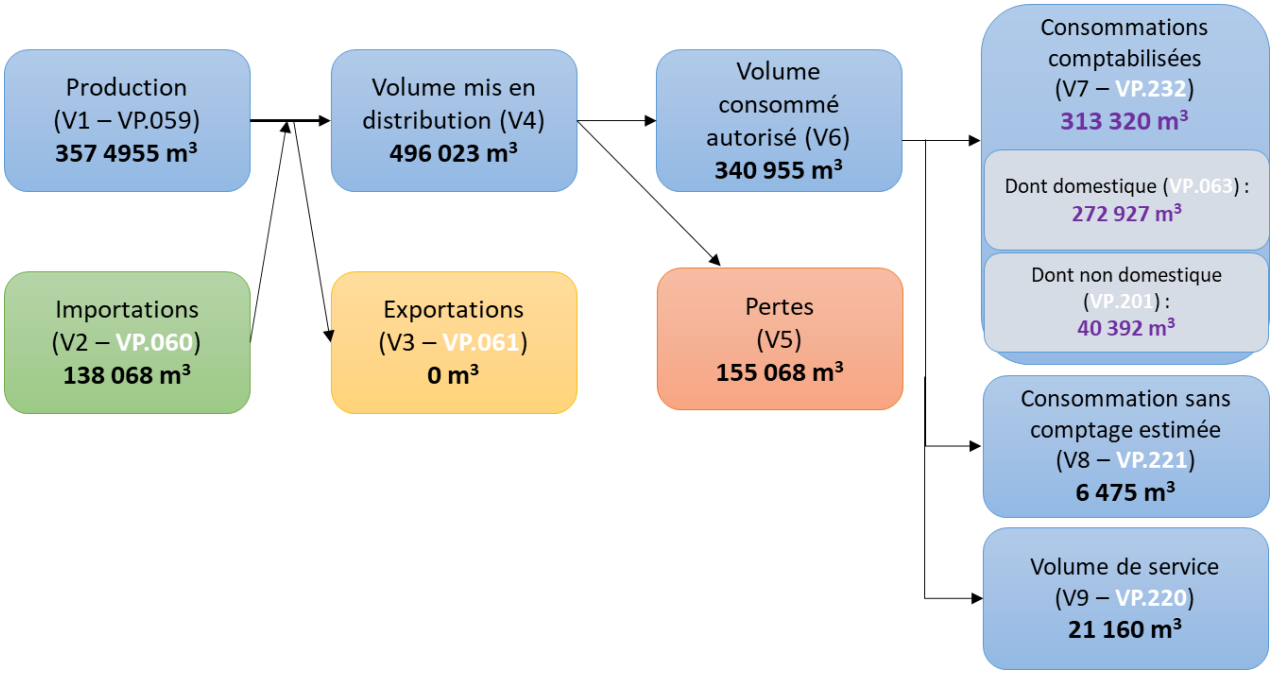

**Le surplus de Grenis (St Julien Montdenis) 11 798 m³ donné au hameau de Champessuit (La Tour en Maurienne) est comptabilisé en volume de service*

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 073-200070464-20260924-20260924_158-DE

1.6.2 Production

Le service a 8 stations de traitement au 31 décembre 2025.

Nom de la station de traitement	Type de traitement
Réservoir de Vignette 1 (Saint-Sorlin d'Arves)	Pompe à chlore + UV sur l'adduction de Vignette
Réservoir de Mollard Gevoul (Albiez-le-Jeune)	Pompe à chlore + UV sur la distribution
Réservoir de Pierre Brune Bas (Jarrier)	Traitement UV sur l'adduction
Réservoir du Chalmieu (Albiez Montrond)	Pompe à chlore
Réservoir de Pierre Brune Haut (Jarrier)	Pompe à chlore (inactive)
Réservoir de Mollard (Albiez Montrond)	Pompe à chlore
Réservoir du Claret (St Julien M.)	Traitement UV sur la distribution
Réservoir de Champ Battoir (St Julien M.)	Traitement au dioxyde de chlore (nouvelle installation 2024)

Les volumes produits (V1) sont les suivants :

Commune	Réservoir	Volume produit 2024 (m^3) Hors achat d'eau	Volume produit 2025 (m^3) Hors achat d'eau VP.194
Albiez le Jeune	Mollard-Gevoul	**5 520**	**15 233**
Albiez Montrond	Mollard	**101 965**	**85 458**
Albiez Montrond	Le Chalmieu	**40 794**	**23 642**
Jarrier	Hérouils	**763**	**4 035**
Jarrier	Pierre Brune Haut – dist. Tuvière	**3 274**	**4 291**
Jarrier	Pierre Brune Haut – dist. Léard	**6 771**	**10 348**
Jarrier	Pierre Brune Bas – dist. Chef Lieu	**42 520**	**18 526**
Jarrier	Pierre Brune Bas – dist. Lalérieux	**46 435**	**15 037**
Saint Julien M.	Le Revet	**8 587**	**16 211***
Saint Julien M.	Claret	**70 945**	**55 881**
Saint Julien M.	Champ Battoir	**108 298**	**67 690**
Saint Sorlin d'Arves	Vignette 1 et 2	**31 879**	**41 565**
TOTAL HORS ACHAT D'EAU		**468 169**	**357 917**

**Augmentation due à l'augmentation du volume alimentant Champessuit (la Tour en Maurienne) depuis le réservoir de Grenis*

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 073-200070464-20260924-20260924_158-DE

1.6.3 Achat d'eaux traitées

Fournisseur	Volume acheté durant l'exercice 2024 en m³	Volume acheté durant l'exercice 2025 en m³	Variation des volumes achetés en %	Protection de la ressource VP.193	Observations
Suez **Saint Sorlin d'Arves**	88 574	74 882	-15,5 %	80%	Achat conduite gravitaire
Suez **Saint Pancrace**	26 896	32 787	+21,9 %		
Suez **Plan des Rois**	775	765	-1,3 %	80%	Conduite gravitaire via réseau de Fontcouverte
TOTAL (V2-traité)	**116 245**	**108 434**	**-6,7 %**		

Le service de l'eau achète en 2025 au total 138 068 m³ d'eau (brute+traitée) soit -18,5 % par rapport à 2024 (169 370 m³). Ces volumes ne tiennent pas compte du captage des Loyes comptabilisé en volumes prélevés (1.5.1)

1.6.4 Volumes vendus au cours de l'exercice

Acheteurs	Volumes vendus durant l'exercice 2024 en m³	Volumes vendus durant l'exercice 2025 en m³	Variation en %
Abonnés Albiez-le-Jeune	9 035	12 219	+13,1 %
Abonnés Albiez Montrond	53 377	58 839	+10,2 %
Abonnés Jarrier	23 968	25 980	+8,4 %
Abonnés Saint Julien Montdenis	105 944	92 443	-12,7 %
Abonnés Saint Pancrace	18 592	19 230	+3,4 %
Abonnés Saint-Sorlin d'Arves	96 333	104 609	+8,6 %
Total vendu aux abonnés (V7) VP.235	**307 249**	**313 320**	**+2,0 %**
Vente d'eau à St Jean de Maurienne	0	0	-
Total vendu à d'autres services (V3)	**0**	**0**	-

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 073-200070464-20260924-20260924_158-DE

Répartitions entre volumes domestiques et volumes non domestiq

Acheteurs	Volume domestique 2024 en m³	Volume non domestique 2024 en m³	Volume domestique 2025 en m³	Volume non domestique 2025 en m³
Abonnés Albiez-le-Jeune	6 989	*2 046*	7 353	*4 866*
Abonnés Albiez Montrond	35 371	*18 006*	40 661	*18 178*
Abonnés Jarrier	23 321	*647*	24 973	*1 007*
Abonnés Saint Julien Montdenis	99 768	*6 176*	87 476	*4 967*
Abonnés Saint Pancrace	17 845	*747*	17 065	*2 165*
Abonnés Saint-Sorlin d'Arves	88 665	*7 668*	95 399	*9 209*
Total	**271 959**	***35 290***	**272 927**	***40 392***

1.6.5 Autres volumes

	Exercice 2024 en m³/an	Exercice 2025 en m³/an
Volume consommé sans comptage (V8)	6 780	6 475
Volume de service (V9)	20 249	21 160

Détail :

Volumes consommés sans comptage (m³)		Volumes de service (m³)	
Fontaines publiques sans compteur	2 015	Purges antigel	4 100
Prélèvements sur poteaux incendie (entreprises et tests)	3 595	Purges réseau (non-conformités bactériologiques)	120
Nettoyage du plan d'eau (Albiez Montrond)	500	Nettoyage des filtres et eaux de service	150
Alimentation du plan d'eau (Albiez le Jeune)	150	Lavages de réservoirs (vidanges)	1 236
Tirages poteaux incendie	215	Purges réseau (suite à fuites)	300
TOTAL	**6 475**	Fuite Suez chambre comptage Alpettaz	3 456
		Distribution Champessuit	11 798
		TOTAL	**21 160**

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 073-200070464-20260924-20260924_158-DE

1.6.6 Volume consommé autorisé

	Exercice 2024 en m³/an	Exercice 2025 en m³/an	Variation en %
Volume consommé autorisé (V6)	334 278	340 955	+2,0 %

1.7 Linéaire de réseaux de desserte hors branchements

Service	Adduction (ml)	Distribution (ml)	Total (ml)
Albiez-le-Jeune	6 725	5 563	12 288
Albiez Montrond	11 070	20 090	31 160
Jarrier	1 264	16 407	17 671
Saint Julien Montdenis	9 471	28 220	37 691
Saint Pancrace	693	7 284	7 977
Saint Sorlin d'Arves	720	8 545	9 265
TOTAL	**29 943**	VP.077 **86 109**	**116 052**

Nb : Les branchements ne sont pas pris en compte, ni les trop-plein, conduites hors-service et les connexions avec la conduite gravitaire.
La liaison entre Pierre Brune Haut et Herouils à Jarrier est comptabilisée en distribution
L'interconnexion entre Albiez Montrond et Albiez-le-Jeune est comptabilisée en adduction à Albiez-le-Jeune

Le linéaire du réseau de canalisations du service public d'eau potable en régie est de 116,05 kilomètres au 31/12/2025.

La densité linéaire d'abonnés VP.228 est de 31,72 abonnés par kilomètres de réseau de distribution en 2025 (63,33 UL/km)

1.8 Patrimoine

1.8.1 Réservoirs en service

Commune	Réservoir	Alt. (m)	Adduction / ouvrage amont	Volume (m³)	Réseau desservi
Albiez le Jeune	Mollard-Gevoul	1437	Captages de Gotet, Claret, Combe Frédière et réservoir du Mollard	231	Albiez le Jeune hors Bonvillard
Albiez Montrond	Mollard	1688	Captages d'Emy et de la Praz	538	Le Plan, réservoir de la Cochette, Le Mollard, la Villette, la Saussaz, le Frégny, les Rieux, Bonvillard, réservoir d'Albiez le Jeune
Albiez Montrond	Cochette	1397	Réservoir du Mollard	68	La Cochette
Albiez Montrond	Chalmieu 250m³	1650	Captages de Fontaine Seule 1, Fontaine Seule 2, Fontaine de l'Ane, Plan Mortan	216	Réservoir du Chalmieu 2, le Chalmieu, le Goutier, la Ville, Belleville
Albiez Montrond	Chalmieu 50 m³	1605	Réservoir du Chalmieu 1	50	Le Chalmieu, le Goutier, la Ville, Belleville

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 073-200070464-20260924-20260924_158-DE

Commune	Réservoir	Alt. (m)	Adduction / ouvrage amont	Volume (m^3)	Réseau desservi
Jarrier	Pierre Brune Haut	1438	Captages de Balmettes et Fontaine Flammier	158	Derrière la Tuvière, Pierre Brune, Le Replatay, Léard, réservoir d'Hérouils, réservoir de Pierre Brune Bas
Jarrier	Pierre Brune Bas	1375	Captages de Tuvière, de la Chenavière, réservoir de Pierre Brune Haut	450	Le Mollard, Notre Dame, Bormat, Varcinières, Vers le Four, Lalérieux, la Tuvière, St Antoine, le Cruet, Chef Lieu, le Plan du Villard, les Hormais
Jarrier	Hérouils	1320	Réservoir de Pierre Brune Haut	224	Hérouils, Bois Feuillet, Mollard Rocher
Saint Pancrace	Ancien Chef-Lieu	938	Nouveau réservoir du Chef-Lieu	109	Chef-Lieu, le Tovex
Saint Pancrace	Nouveau Chef-Lieu	943	Lac Bramant (via la conduite intercommunale)	320	Chef-Lieu, le Tovex
Saint Pancrace	Bottières (Charmette)	1345	Lac Bramant (via la conduite intercommunale)	324	Les Bottières, les Colonnes, les Fontaines, la Fontanette, les Côtes
Saint Julien M.	Champ Battoir	730	S.A.A.E.M.M Loyes/Culaz	300	Toute le Chef-Lieu hors haut et Serpollière
Saint Julien M.	Claret	808	Loyes/Culaz	150	Tout le Chef Lieu
Saint Julien M.	Montdenis (Revet)	1530	Captage du Revet	80	Montdenis
Saint Julien M.	Grenis	1248	Réservoir du Revet	120	Grenis
Saint Sorlin d'Arves	Vignette 1	1690	Captage de Vignette, Lac Bramant (via la conduite intercommunale)	500	Toute la commune de Saint Sorlin d'Arves
Saint Sorlin d'Arves	Vignette 2	1690		575	

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 073-200070464-20260924-20260924_158-DE

2. Tarification de l'eau et recette du service

2.1 Modalités de tarification

La grille tarifaire est la suivante :

Abonné domestique :

	Au 01/01/2025		Au 01/01/2026	
	St Julien M.	Autres communes	St Julien M.	Autres communes
Collectivité				
Part fixe (abonnement) VP.191	50,00 €/an	93,50 €/an	50,00 €/an	93,50 €/an
Part proportionnelle	1,852 €/ m³	1,24 €/ m³	1,852 €/ m³	1,24 €/ m³
Taxes et redevances				
Consommation d'eau potable (Agence de l'Eau)	0,43 €/ m³	0,43 €/ m³	0,39 €/ m³	0,39 €/ m³
Performance des réseaux d'eau ptoable (Agence de l'Eau)	0,01 €/ m³	0,01 €/ m³	0,02 €/ m³	0,02 €/ m³
Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'Eau) VP.215	0,0466 €/m³	0,0466 €/m³	0,085 €/m³	0,085 €/m³
T.V.A VP.213	5,5 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %

Le service n'est pas concerné par la redevance Voies Navigables de France VP.214

Il n'existe pas d'autres taxes et redevances applicables sur le tarif VP.219

Usagers agricoles :

	Au 01/01/2025	Au 01/01/2026
Part fixe (abonnement)	48,35 €/an	48,35 €/an
Part proportionnelle	0,35 €/m³	0,35 €/m³

**Tarif abonné domestique*

Neige de culture ;

	Au 01/01/2025	Au 01/01/2026
Part fixe (abonnement)	0 €/an	0 €/an
Part proportionnelle	0,29 €/m³	0,29 €/m³

Fontaines publiques :

	Au 01/01/2025	Au 01/01/2026
Part fixe (abonnement)	48,35 €/an	48,35 €/an
Part proportionnelle	0,35 €/m³	0,35 €/m³

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 073-200070464-20260924-20260924_158-DE

Usagers eau brute :

	Au 01/01/2025	Au 01/01/2026
Part fixe (abonnement)	52,50 €/an	52,50 €/an
Part proportionnelle	0,00 €/m³	0,00 €/m³

Les frais d'intervention sont les suivants :

	Au 01/01/2024	Au 01/01/2025
Caution compteur de chantier	180,00 €	180,00 €
Compteur gelé	105,00 €	105,00 €
Création de prise en charge nouveau branchement	400,00 €	400,00 €
Frais de déplacement	40,00 €	40,00 €
Fermeture ou dépose	40,00 €	40,00 €
Fermeture/réouverture pour hivernage	65,00 €	65,00 €
Frais de rappel de facture	10,00 €	10,00 €
Nouveau compteur suite à casse/choc/détérioration	105,00 €	105,00 €
Vol d'eau	1 000,00 €	1 000,00 €
Dégradation du patrimoine de l'eau	2 000,00 €	2 000,00 €
Surcoût part fixe pour refus d'installation de radiorelève	30,00 €	30,00 €
Frais de dossier pour souscription ou clôture d'abonnement	20,00 €	20,00 €
Fermeture de branchement pour intervention plomberie sur domaine privé	40,00 €	40,00 €
Recherche de fuite sur branchement	300,00 €	300,00 €
Marquage piquetage de branchement privé sur domaine privé et public	116,00 €	116,00 €
Electrosoudure de branchement sur PEHD	88,00 €	88,00 €
Remplacement de vanne avant compteur dans bâtiment : - Diamètre 15 ou 20 - Diamètre 25 à 40 - Autre diamètre	 88,00 € 120,00 € Sur devis	 88,00 € 120,00 € Sur devis
Installation de clapet anti-retour pour mise en conformité sanitaire	60,00 €	60,00 €
Pénalité pour non-retour de relève compteur (DN15 à 20)	40,00 €	40,00 €
Pénalité pour non-retour de relève compteur (> DN20)	100,00 €	100,00 €

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 073-200070464-20260924-20260924_158-DE

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour [illegible]

- Délibération du 18/12/2025 effective à compter du 01/01/2026 fixant l'ensemble des tarifs de l'eau
- Délibération du 18/12/2025 effective à compter du 01/01/2026 fixant le montant des redevances

2.2 Facture d'eau type

Facture type 120 m³	01/01/2026 Régie	01/01/2026 St Julien Montdenis
Collectivité		
Part fixe (abonnement)	93,50 €	50,00 €
Part proportionnelle	148,80 €	222,24 €
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la collectivité VP.178	**242,30 €**	**272,24 €**
Taxes et redevances		
Consommation d'eau potable (Agence de l'Eau)	46,80 €	46,80 €
Performance des réseaux (Agence de l'Eau)	2,40 €	2,40 €
Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'Eau)	10,20 €	10,20 €
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à l'Agence de l'Eau	**59,40 €**	**59,40 €**
TOTAL HT	**301,70 €**	**331,64 €**
Prix HT au m³ *	**2,51 €**	**2,76 €**
Montant de la T.V.A	16,59 €	18,24 €
Montant total des taxes et redevances VP.179	**75,99 €**	**77,64 €**
TOTAL T.T.C D102.0	**318,29 €**	**349,88 €**
PRIX T.T.C au m³	**2,65 €**	**2,92 €**

2.3 Mode de facturation

La facturation est semestrielle :

- La facture du premier semestre de l'année (période du 1er janvier au 30 juin) est basée sur la relève après déduction de l'estimation de la facture estimative précédente. 50% de l'abonnement est facturé (terme échu).
- La facture du second semestre de l'année (1er juillet au 31 décembre) est basée sur la relève des compteurs pour ceux équipés de système de radio-relève. Pour les compteurs non équipés, elle est basée sur une estimation calculée à partir des consommations précédentes. 50% de l'abonnement est facturé (terme échu).

Les volumes facturés au titre de l'exercice 2025 sont de 313 320 m³ (307 249 m³ en 2024).

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 073-200070464-20260924-20260924_158-DE

2.4 Recettes

Recettes de la collectivité (TTC) :

Type de recette	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Recette de vente d'eau (incluant les régularisations)	**648 273,71 €**	**819 986,44 €**	**867 960,04 €**	**876 061,97 €**
Dont vente d'eau en gros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recette d'exportation d'eau brute	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Recettes liées aux travaux	**4 063,00 €**	**14 667,00 €**	**26 353,50 €**	**25 224,50 €**
Contribution exceptionnelle du budget général	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Autres recettes (FDTP)	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Total des recettes	**652 336,71 €**	**834 653,44 €**	**894 313,54 €**	**901 286,47 €**

Nb : Prise de compétence sur St Julien Montdenis le 01/01/2023

2.5 Impayés

Le montant restant impayé revenant au service de l'eau au 30/09/2025 sur les factures émises au titre des années précédentes est de 77 097,78 €.

Etat des impayés par année	
Jusqu'à 2021	19 179,98 €
2022	15 207,81 €
2023	6 259,98 €
2024	10 208,56 €
2025	26 241,45 €
Total	**77 097,78 €**

L'état étant daté du 30/09/2025, de nombreux abonnés n'avaient pas encore payé leur facture reçue lors de l'été, ce qui explique un montant élevé pour l'année 2025.

Le taux d'impayé 2024 sur l'année 2024 s'élève à 1,1 %. Il était de 1,3% en 2023.

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 073-200070464-20260924-20260924_158-DE

3. Indicateurs de performance

3.1 Qualité de l'eau

Analyses	Nombre de prélèvements réalisés et taux de conformité Exercice 2024	Nombre de prélèvements réalisés et taux de conformité Exercice 2025
ALBIEZ LE JEUNE		
Paramètres microbiologiques	**6/6 (100%)**	**6/6 (100%)**
Paramètres physico-chimiques	**6/6 (100%)**	**6/6 (100%)**
ALBIEZ MONTROND		
Réseau du Mollard - Collet		
Paramètres microbiologiques	12/15 (80%)	11/14 (77%)
Paramètres physico-chimiques	15/15 (100%)	14/14 (100%)
Réseau de Montrond		
Paramètres microbiologiques	8/12 (67%)	12/16 (75%)
Paramètres physico-chimiques	12/12 (100%)	16/16 (100%)
Réseau de Gevoudaz		
Paramètres microbiologiques	2/2 (100%)	2/2 (100%)
Paramètres physico-chimiques	2/2 (100%)	2/2 (100%)
Tous réseaux Albiez Montrond		
Paramètres microbiologiques	**22/29 (76%)**	**25/32 (78%)**
Paramètres physico-chimiques	**29/29 (100%)**	**32/32 (100%)**
JARRIER		
Réseau du Chef-Lieu / Lalérieux		
Paramètres microbiologiques	7/7 (100%)	8/8 (100%)
Paramètres physico-chimiques	7/7 (100%)	8/8 (100%)
Réseau de la Tuvière / Hérouils / Léard		
Paramètres microbiologiques	5/6 (83%)	6/6 (100%)
Paramètres physico-chimiques	6/6 (100%)	6/6 (100%)
Tous réseaux Jarrier		
Paramètres microbiologiques	**12/13 (92%)**	**14/14 (100%)**
Paramètres physico-chimiques	**13/13 (100%)**	**14/14 (100%)**

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 073-200070464-20260924-20260924_158-DE

SAINT JULIEN MONTDENIS		
Réseau du Claret / Champ Battoir		
Paramètres microbiologiques	15/15 (100%)	16/16 (100%)
Paramètres physico-chimiques	15/15 (100%)	16/16 (100%)
Réseau de Montdenis		
Paramètres microbiologiques	5/5 (100%)	5/5 (100%)
Paramètres physico-chimiques	5/5 (100%)	5/5 (100%)
Paramètres microbiologiques	**20/20 (100%)**	**21/21 (100%)**
Paramètres physico-chimiques	**20/20 (100%)**	**21/21 (100%)**
SAINT PANCRACE		
Paramètres microbiologiques	**7/7 (100%)**	**5/5 (100%)**
Paramètres physico-chimiques	**7/7 (100%)**	**5/5 (100%)**
SAINT SORLIN D'ARVES		
Paramètres microbiologiques	**12/13 (92%)**	**12/13 (92%)**
Paramètres physico-chimiques	**13/13 (100%)**	**13/13 (100%)**
TOTAL REGIE		
Paramètres microbiologiques	**79/88 (89,8%)** VP.126/VP.127	**83/91 (91,2%)** VP.126/VP.127
Paramètres physico-chimiques	**88/88 (100%)** VP.128/VP.129	**91/91 (100%)** VP.128/VP.129

Il s'agit des prélèvements réalisés par l'Agence Régionale de la Santé (ARS) dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la Santé Publique. Les données sont issues du site orobnat.sante.gouv.fr.

Taux de conformité : Microbiologique = 91,2 % en 2025 (89,8 % en 2024) P101.1

Physico-chimique = 100 % en 2025 (100 % en 2024) P102.1

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 073-200070464-20260924-20260924_158-DE

3.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale d

		Exercice 2024	Exercice 2025
+10	Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux et des dispositifs de mesure VP.236	✓ (10/10)	✓ (10/10)
+5	Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins annuelle, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux VP.237	✓ (5/5)	✓ (5/5)
+10	Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques. Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux : linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres VP.238	✓ (10/10)	✓ (10/10)
+5	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres VP.239	✓ (5/5)	✓ (5/5)
0	Intégration dans la procédure de mise à jour des plans des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique) VP.240	✓	✓
+15	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose VP.241	✓ (15/15)	✓ (11/15)
+10	Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux VP.242	✓ (10/10)	✓ (10/10)
+10	Inventaire mise à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution VP.243	✗ (0/10)	✗ (10/10)
+10	Localisation des branchements sur le plan des réseaux VP.244	✓ (10/10)	✓ (10/10)
+10	Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur VP.245	✓ (10/10)	✓ (10/10)
+10	Identification des secteurs de recherche des pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées VP.246	✓ (10/10)	✓ (10/10)
+10	Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc) VP.247	✓ (10/10)	✓ (10/10)
+10	Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé avec estimatif portant sur au moins 3 ans) VP.248	✓ (10/10)	✓ (10/10)
+5	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire des réseaux VP.249	✗ (0/5)	✗ (5/5)

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de service pour l'année 2025 est 116 P103.2B

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 073-200070464-20260924-20260924_158-DE

3.3 Indicateurs de performance du réseau


3.3.1 Rendement du réseau de distribution (P104.3)

Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi :

$$rendement\ du\ réseau = \frac{V_6 + V_3}{V_1 + V_2} * 100$$

	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Rendement du réseau en % P104.3	60,0 %	53,0 %	68,7 %
Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés + volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement)	10,92 m³/km/j	10,63 m³/km/j	10,85 m³/km/j
Volume vendus sur volume mis en distribution en % (rendement primaire)*	55,3 %	48 ,7 %	63,2 %

*le rendement primaire ne tient pas compte des volumes consommés sans comptage ni des volumes de service

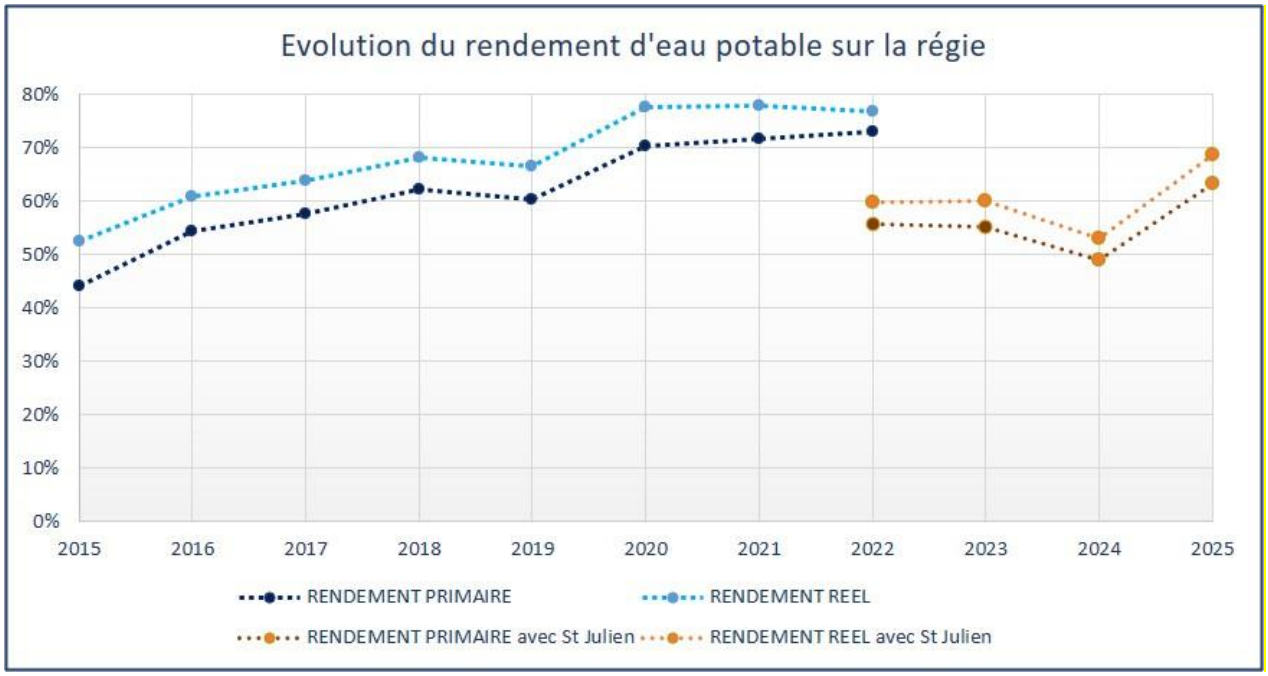

Le tableau ci-après détaille les rendements par commune des trois dernières années.

Rendements réels	Rendement 2023	Rendement 2024	Rendement 2025
Albiez-le-Jeune	77,7 %	40,0 %	67,0 % (+27,0 %)
Albiez Montrond	57,9 %	53,4 %	60,8 % (+7,4 %)
Jarrier	42,8 %	26,0 %	52,4 % (+26,4 %)
Saint Julien Montdenis	47,3 %	49,3 %	63,8 % (+14,5 %)
Saint Pancrace	92,1 %	74,1 %	70,7 % (-3,4 %)
Saint Sorlin d'Arves	86,8 %	80,5 %	90,3 % (+9,8 %)
TOTAL REGIE	**60.0 %**	**53,0 %**	**68,7 % (+15,7 %)**

Il est à noter que sur des réseaux à faible consommation, un faible volume de fuite peut impacter fortement le rendement.

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 073-200070464-20260924-20260924_158-DE

3.3.2 Indice linéaire des volumes non comptés


$$indice\ linéaire\ des\ volumes\ non\ comptés = \frac{V_4 - V_7}{365 * linéaire\ du\ réseau\ de\ desserte\ en\ km}$$

Pour l'année 2025, l'indice linéaire des volumes non comptés est de 5,81 m³/km/j P105.3 (10,29 m³/km/j en 2024).

3.3.3 Indice linéaire des pertes en réseau

$$indice\ linéaire\ des\ pertes\ en\ réseau = \frac{V_4 - V_6}{365 * linéaire\ du\ réseau\ de\ desserte\ en\ km}$$

Pour l'année 2025, l'indice linéaire des pertes est de 4,93 m³/km/j P106.3 (9,43 m³/km/j en 2024).

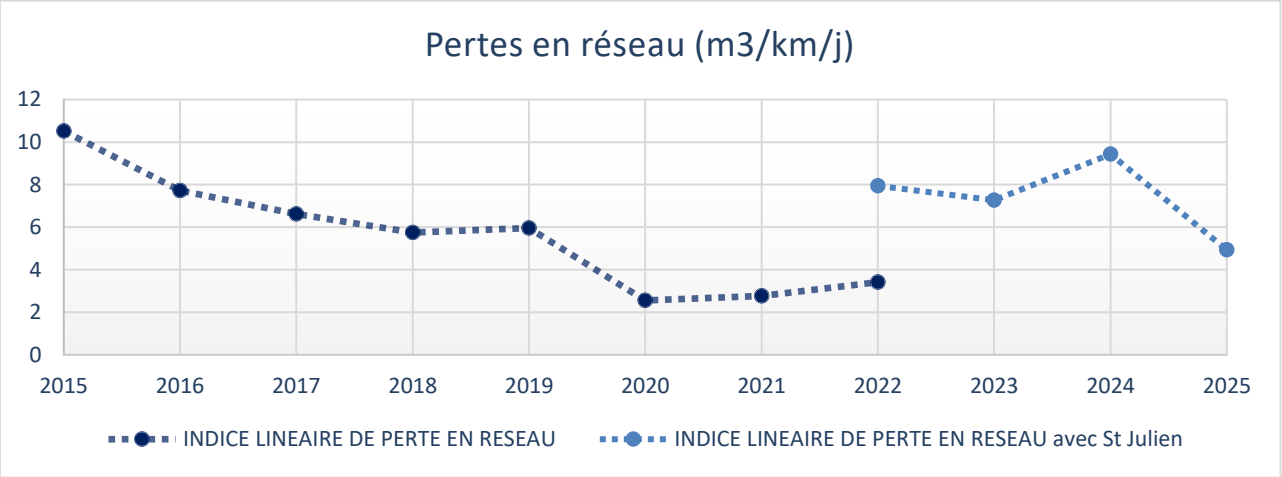

3.3.4 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

Exercice	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Linéaire renouvelé en m	746	120	552	577	283	75

Aucun linéaire de réseau d'adduction n'a été renouvelé

Au cours des cinq dernières années, 1,61 kilomètre de linéaire de réseau de distribution ont été renouvelés VP.140.

Le taux moyen de renouvellement des réseaux de distribution est de 0,37 % P107.2. Le taux moyen de renouvellement des réseaux d'adduction et de distribution confondus est de 0,28 %.

Ces données ne prennent pas en compte les réseaux de St Julien Montdenis avant 2023 car nous n'avons pas l'historique.

Pour l'année 2025, le taux de renouvellement des réseaux de distribution est de 0,09 % (0,33 % en 2024). Le taux de renouvellement des réseaux d'adduction et de distribution confondus est de 0,06 %.

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 073-200070464-20260924-20260924_158-DE

3.4 Indice d'avancement de protection des ressources en eau

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau produits ou achetés.

Commune	Captage(s)	Volume produit*	Etat d'avancement P108.3	Informations
Albiez-le-Jeune	Gotet / Lart / Claret	30 045 m³	50%	Régularisation administrative en cours
Albiez-Montrond	Emy / La Praz	81 605 m³	70 % **Arrêté 21/06/2005**	Travaux non réalisés dans leur totalité
Albiez-Montrond	Plan Mortan / Fontaine Seule / Fontaine de l'Ane	23 642 m³	80 % **Arrêté 26/01/1987**	Mise en œuvre de l'arrêté incomplète. Terrains non acquis.
Jarrier	Balmettes / Fontaine Flammier	56 430 m³	80 % **Arrêté 19/06/2002**	Travaux réalisés
Jarrier	Tuvière / Chenavière		70 % **Arrêté 12/05/2015**	Acquisition en cours (Tuvière)
Saint Sorlin d'Arves	Vignette	39 801 m³	80 % **Arrêté 29/09/2014**	Travaux réalisés
Achat conduite grav.	Lacs Bramant	108 434 m³**	80 % **Arrêté 19/11/2004**	Exploitation par Suez
Saint Julien Montdenis	Revet	16 211 m³	80 % **Arrêté 16/09/2003**	Travaux réalisés
Saint Julien Montdenis	Culaz	0 m³	60 % **Arrêté 16/09/2003**	Captage non connecté en 2025
	Total pondéré		**74,4%**	

**Le comptage des volumes produits est fait en entrée de réservoir*
*** Part du volume total produit distribué sur la régie*

Pour l'année 2025, l'indice global d'avancement de protection de la ressource pondéré par le volume produit est de 74,4 % VP.212

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 073-200070464-20260924-20260924_158-DE

La réglementation définit une procédure particulière pour la protection d[illegible] forage, etc.). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :

Avancement (%)	Etat de la procédure
0%	Aucune action de protection
20%	Études environnementales et hydrogéologiques en cours
40%	Avis de l'hydrogéologue rendu
50%	Dossier déposé en préfecture
60%	Arrêté préfectoral
80%	Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.)
100%	Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application

4. Financement des investissements

4.1 Branchements en plomb

Branchements	
Nombre total de branchements	3776
Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans l'année	0
Nombre de branchements en plomb restant (en fin d'année)	0
% de branchements en plomb restants/nombre total de branchements	0 %

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 073-200070464-20260924-20260924_158-DE

4.1 Montants financiers

Principaux travaux et études réalisés ou en cours pendant le dernier exercice budgétaire sur le territoire de la régie

Travaux	Démarrage étude	Démarrage Travaux	Montant maîtrise d'œuvre / études HT	Montant travaux eau potable HT	Subventions conseil départemental	Subventions Agence de l'Eau	Infos
Reprise de branchements divers (St Julien Montdenis, Jarrier, St Sorlin d'Arves et Albiez le Jeune)	-	2025	-	20 178,01 € *20 178,01 €*	30 000 €	-	Opérations annuelles
Remise à neuf de la station de pompage de St Julien Montdenis	2024	2024	-	37 540,00 € *6 740,00 €*	-	-	Chantier terminé
Mise en place de mesures de suivi des captages et travaux de télégestion	2020	2025	-	54 962,00 € *54 962,00 €*	-	22 640,00 €	Chantier terminé
Sécurisation de l'adduction de la Praz (traversée du ruisseau)	2025	2025	-	16 799,00 € *16 799,00 €*	-	-	Chantier terminé
Dévoiement du réseau d'eau potable entre Montdenis et Grenis (lié aux travaux du CD73)	2025	2025	-	6 541,00 € *6 541,00 €*	-	-	Chantier terminé
Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable et PGSSE	2024	-	250 914,00 € *87 510,01 €*	-	60 000 € (régie + DSP)	124 857 € (régie + DSP)	En cours
Reprise de chambres d'eau potable à Jarrier (travaux en régie)	2025	2025		7 635,94 € *7 635,94 €*	-	-	Chantier terminé
Reprise du réseau d'eau potable Pont de St Julien (lié aux travaux du CD73)	2025	2026	8 731,57 € *4 296,07 €*	60 000 € (estimation)	-	-	Chantier prévu avril-août 2026

En gris, montant payé lors de l'exercice 2025

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 073-200070464-20260924-20260924_158-DE

Subventions en cours

Opération	Structure	Montant de l'aide	Montant total reçu au 31/12/2025
Mise en place de dispositifs de comptages sur les sources	Agence de l'Eau	22 640,00 €	17 500,00 €
Schéma Directeur d'Alimentation en eau potable et PGSSE	Agence de l'Eau	83 238,00 € (part régie)	41 619,00 € (part régie)
Travaux de sécurisation du réseau d'eau potable d'Albiez Montrond	Agence de l'Eau	810 000,00 €	405 000,00 €
Schéma Directeur d'Alimentation en eau potable et PGSSE	Conseil Départemental	60 000,00 € (régie + DSP)	0,00 €
Réhabilitation de branchements d'eau potable 2025	Conseil Départemental	30 000,00 €	0,00 €

	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025
Montant HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire (régie) DC.195	331 121,11 €	225 384,08 €	199 297,16 €
Montant HT des études et maîtrises d'œuvre engagées pendant le dernier exercice budgétaire (régie) (1)	34 750,00 €	181 034,00 €	72 401,43 €
Montant des contributions du budget général en €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

4.2 Etat de la dette du service

L'encours de la dette liée à la régie au 31 décembre 2025 s'élève à 1 214 846,77 €. Le montant remboursé durant l'exercice 2025 est de 167 263,62 € en capital et 37 226,26 € en intérêts.

4.3 Amortissements

Pour l'année 2025, la dotation aux amortissements a été 239 626,51 € (184 431,40 € en 2024).

4.4 Projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service

Projets à l'étude	Montants prévisionnels HT en €
Rénovation de chambre AEP	30 000,00 €
Renovation du réservoir de Claret à St Julien Montdenis	15 000,00 €
Remplacement de canalisations en PVC sur Albiez Montrond et Jarrier	250 000 €

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 073-200070464-20260924-20260924_158-DE

5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau

5.1 Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité

L'année 2025, 13 998,90 € ont été admis en non-valeur VP.119. 0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fond de solidarité. P109.0 (0 € en 2024).

5.2 Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)

Aucune opération de coopération décentralisée n'a été réalisée au cours de l'année 2024.

Envoyé en préfecture le 29/09/2026
Reçu en préfecture le 29/09/2026
Publié le
ID : 073-200070464-20260924-20260924_158-DE

6. Tableau récapitulatif des indicateurs

Ind.	Intitulé	Unité	Exercice 2023*	Exercice 2024	Exercice 2025
D101.0	Estimation de la population desservie (lits marchands inclus)	Hab.	21 788	21 748	21 748
D102.0	Prix TTC du service au m³ pour 120m³ (abonné domestique) (01/01/2023)	€	2,47 2,69 (StJu)	2,64 2,91 (StJu)	2,65 2,92 (StJu)
Indicateurs de performance					
P101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité (**microbiologie**)	%	93,1	89,8	91,2
P102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité (**paramètres physico-chimiques**)	%	100,0	100,0	100,0
P103.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	Points	105	105	116
P104.3	Rendement du réseau de distribution	%	60,0	53,0	68,7
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptés	m³/km/j	8,12	10,29	5,81
P106.3	Indice linéaire des pertes en réseau	m³/km/j	7,27	9,43	4,93
P107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de distribution d'eau potable sur l'année	%	0,85	0,53	0,37
P108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	%	73,7	74,4	74,4
P109.0	Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité	€/m³	0,0000	0,0000	0,0000
P154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau	%	nc	1,3 %	1,1 %